

ECO SENSES

by Aitor Garcia Vicuña



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES



. PLATEAU

Plateau en aggloméré de particules (densité entre 600 et 700kg/m³) avec 25mm d'épaisseur, revêtu en laminé (LPL) et avec chant en PVC de 2mm.

Plateau avec angles arrondis avec rayon de 50mm.

. STRUCTURE

Structure en tôle d'acier (DC01), avec traverse anti-corrosion (dégraissage, phosphatation et passivation), revêtu en peinture epoxy/polyester.

Les piètements ont 100mm de largeur et sont constituées en tôle d'acier de 1,5mm, soudées et avec inclusion de renfort structurels.

Goulotte structurelle en tôle d'acier de 0.8mm, préparée pour le passage de câbles électriques.

Appui au sol à travers de niveleurs.

. POSTES MOBILES ROULETTES

Roulettes blanches ou noires de Ø 30mm, avec frein.

Capacité de charge maximum jusqu'à 50kg pour roulettes.

Optionnel

. BOITIER D'ÉLECTRIFICATION

Boîtier d'électrification métallique HCXE, avec 300x125x90mm.

Définir position Droite (D) ou gauche (E).

DESCRIPTION DU PRODUIT



- 1. Plateau
- 2. Structure
- 3. Écran frontal
- 4. Poste individuel avec écran frontal
- 5. Poste individuel avec écran d'angle

COMPOSANTS OPTIONNELS:

- 6. Boitier d'électrification

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

. ÉCRAN FRONTAL

Écran avec panneau en contreplaqué de peuplier de 12mm d'épaisseur, enveloppé dans une mousse de 5mm de 23kg de densité.

Revêtu en tissu (finitions disponibles selon notre tarif.)

Finition finale avec fermeture.

~~Suporte em madeira com 19 mm de espessura.~~

Fixation directe au plateau.



. POSTE AVEC ÉCRAN FRONTAL

Plateau et structure – description page 2.

Écran avec panneau en contreplaqué de peuplier de 12mm d'épaisseur, enveloppé dans une mousse de 5mm de 23kg de densité.

Revêtu en tissu (finitions disponibles selon notre tarif.)

Finition finale avec fermeture.

Fixation au plateau à travers d'une goulotte centrale en tôle d'acier de 0.8mm, préparée pour le passage de câbles électriques.

Optionnel: boîtier d'électrification HCXE.



. POSTE MOBILE AVEC ÉCRAN FRONTAL

Plateau, structure et roulettes – description page 2.

Écran avec panneau en contreplaqué de peuplier de 12mm d'épaisseur, enveloppé dans une mousse de 5mm de 23kg de densité.

Revêtu en tissu (finitions disponibles selon notre tarif.)

Finition finale avec fermeture.

Fixation au plateau à travers d'une goulotte centrale en tôle d'acier de 0.8mm, préparée pour le passage de câbles électriques.

Optionnel: boîtier d'électrification HCXE.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

. POSTE AVEC ÉCRAN D'ANGLE

Plateau et structure – description page 2.

Écran avec panneau en contreplaqué de peuplier de 12mm d'épaisseur, enveloppé dans une mousse de 5mm de 23kg de densité.

Revêtu en tissu (finitions disponibles selon notre tarif.)

Finition finale avec fermeture.

Fixation au plateau à travers d'une goulotte centrale en tôle d'acier de 0.8mm, préparée pour le passage de câbles électriques.

Optionnel: boîtier d'électrification HCXE.



. POSTE MOBILE AVEC ÉCRAN D'ANGLE

Plateau et structure – description page 2.

Écran avec panneau en contreplaqué de peuplier de 12mm d'épaisseur, enveloppé dans une mousse de 5mm de 23kg de densité.

Revêtu en tissu (finitions disponibles selon notre tarif.)


Finition finale avec fermeture.

Fixation au plateau à travers d'une goulotte centrale en tôle d'acier de 0.8mm, préparée pour le passage de câbles électriques.

Optionnel: boîtier d'électrification HCXE.




EXEMPLE D'ÉLECTRIFICATION

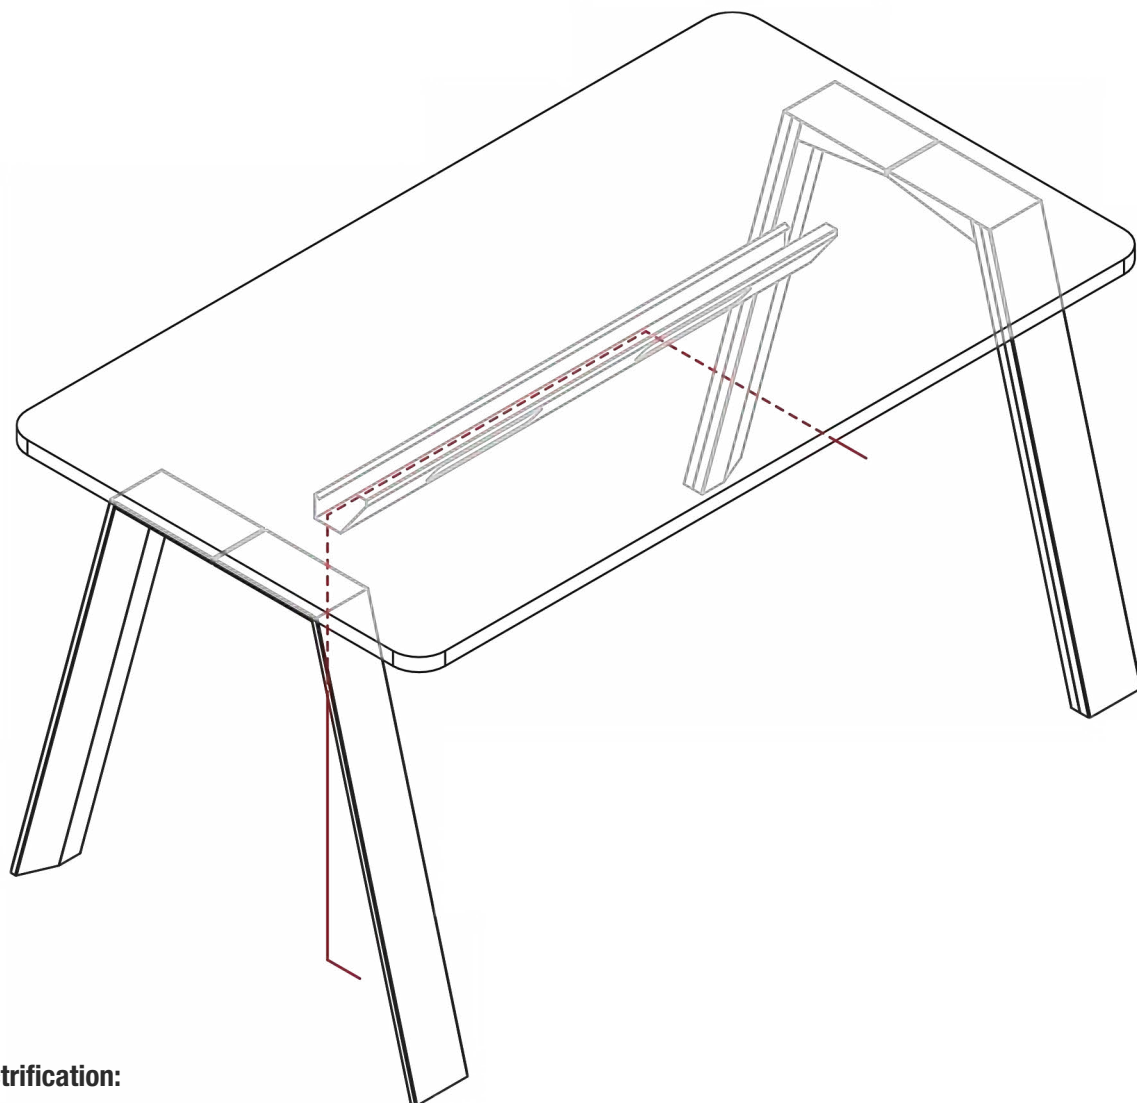**Électrification:**

Du sol directement à la goulotte d'électrification.

EXEMPLE D'ÉLECTRIFICATION

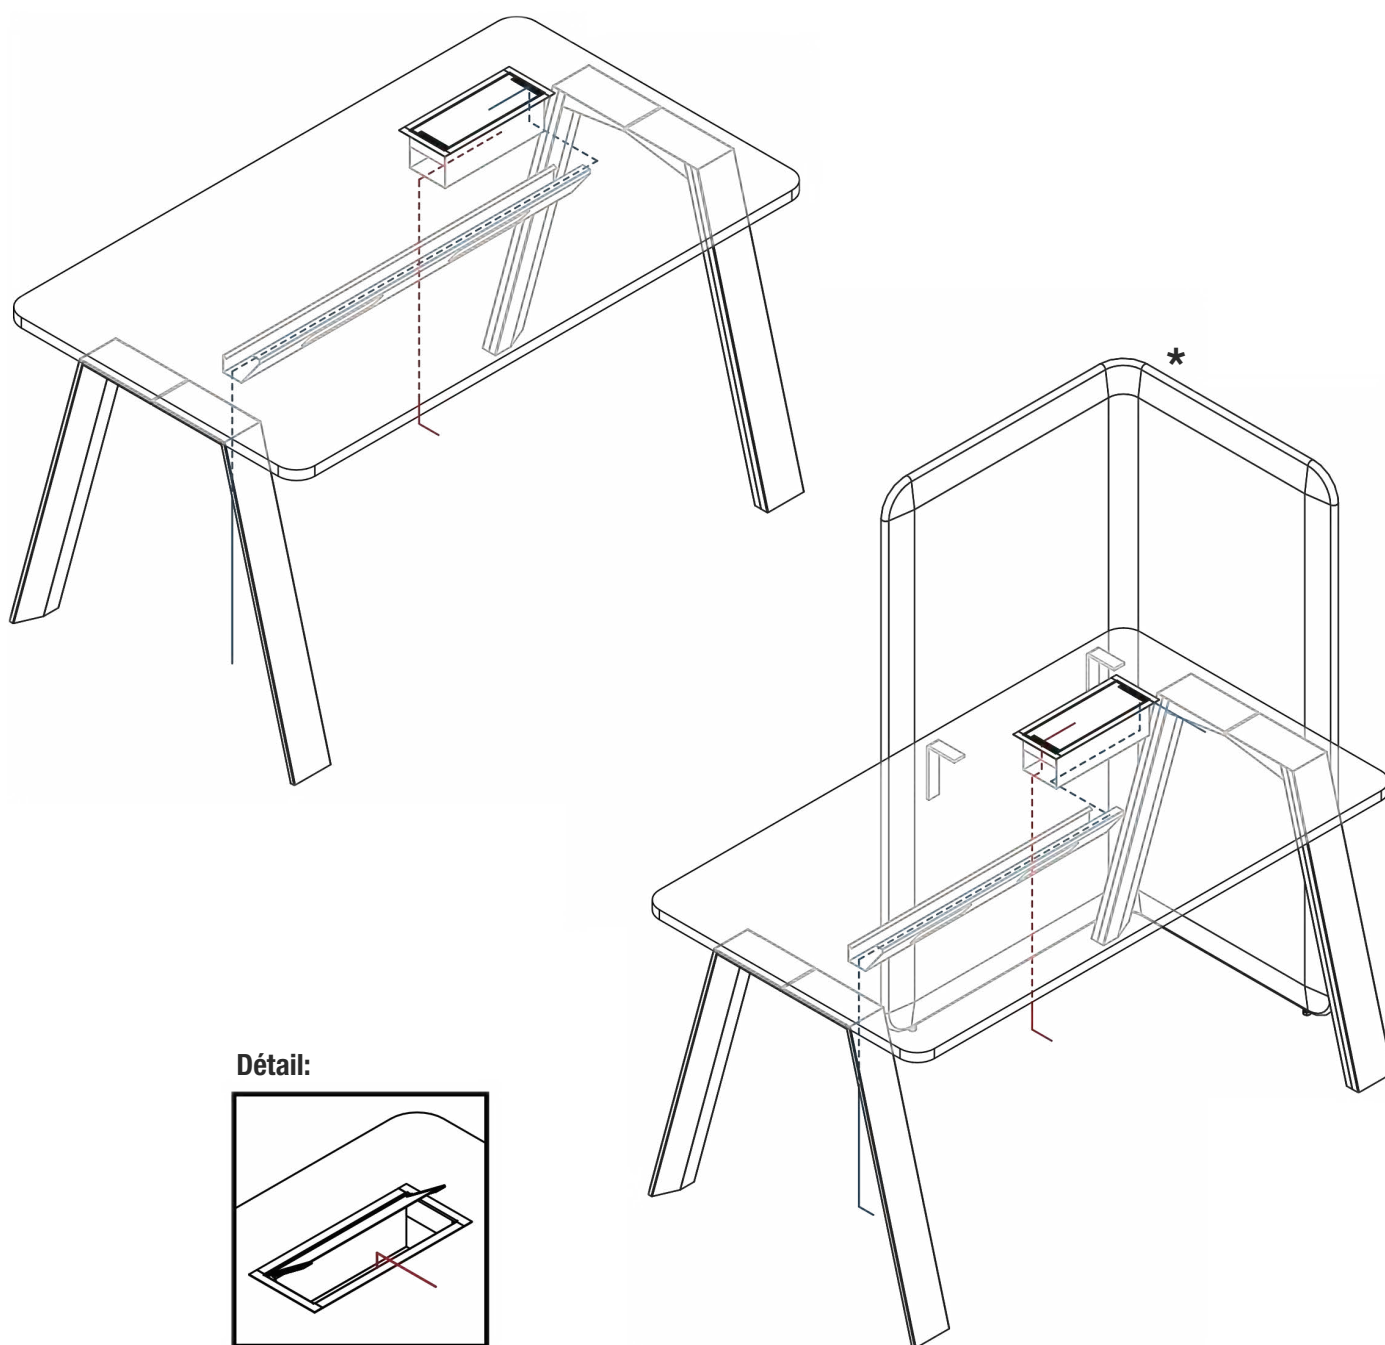

Détail:

Électrification:

Du sol vers la goulotte d'électrification jusqu'au boîtier d'électrification.

Ou, directement au boîtier d'électrification.

*NOTE: Nos postes avec écrans d'angle, le boîtier d'électrification sont toujours du côté de l'écran.


EXEMPLE D'ÉLECTRIFICATION



Électrification:

Du sol, en passant par l'écran jusqu'à la goulotte d'électrification et en montant par la découpe "XF".

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

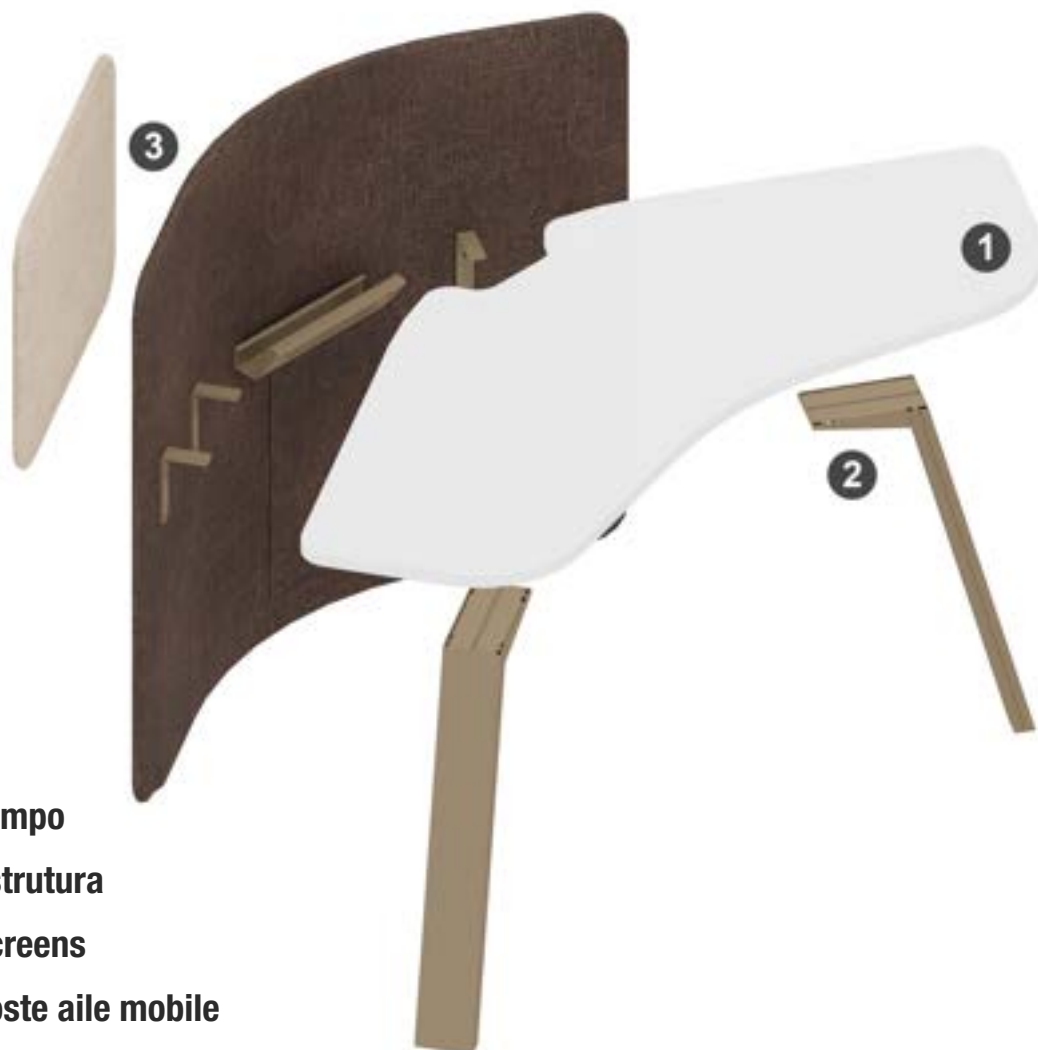

- 1. Tampo
- 2. Estrutura
- 3. Screens
- 4. Poste aile mobile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plateau et structure – description page 2.

. Écran frontal courbé 120° (dimensions: 1610 x 690 x 25 mm) en contreplaqué de peuplier de 24 mm d'épaisseur, plus panneau courbé en bois massif recouvert en contreplaqué de peuplier de 4mm d'épaisseur.

Écran envelopper dans une mousse de 5 mm et 23kg de densité, revêtement en tissu (finition en accord avec notre tarification).

Finition finale avec fermeture.

Fixation directe au plateau.

. Écran amovible (dimensions: 600 x 500 x 25 mm) panneau en contreplaqué de peuplier de 24mm d'épaisseur, enveloppé dans une mousse de 5mm de 23kg de densité, revêtement en tissu (finition disponible en accord avec notre tarification).

Finition finale avec fermeture.


. Poste aile mobile avec:

Roulette de Ø 30mm, avec frein. Capacité de charge maximale de 50 kg par roulette.

CONFIGURATIONS



EXEMPLE D'ÉLECTRIFICATION

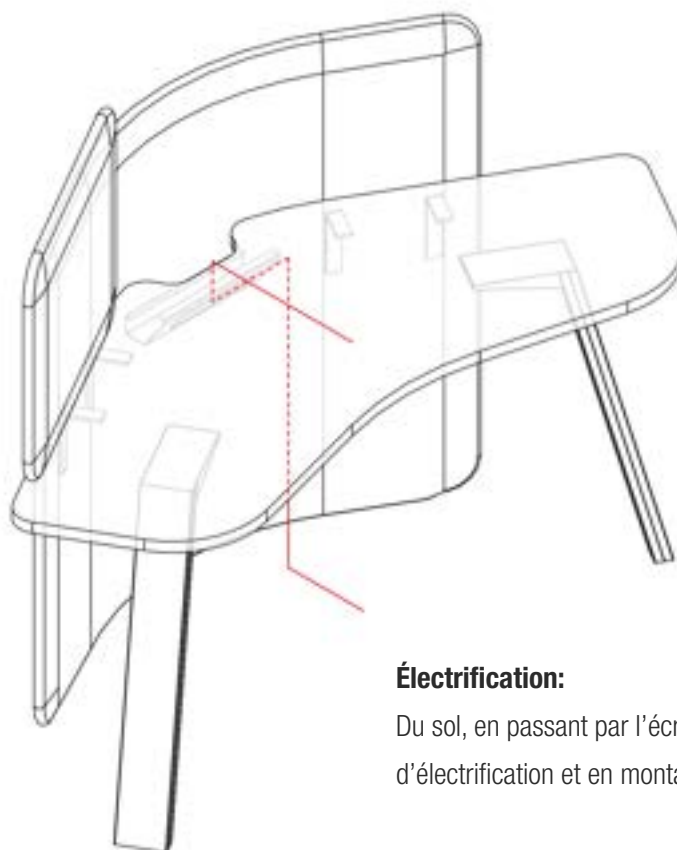

Électrification:

Du sol, en passant par l'écran jusqu'à la goulotte d'électrification et en montant par la découpe "XF".

DESCRIPTION DU PRODUIT



1. Plateau

2. Structure


COMPOSANTS OPTIONNELS:

3. Boitier d'électrification

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plateau et structure – description page 2.

EXEMPLE D'ÉLECTRIFICATION

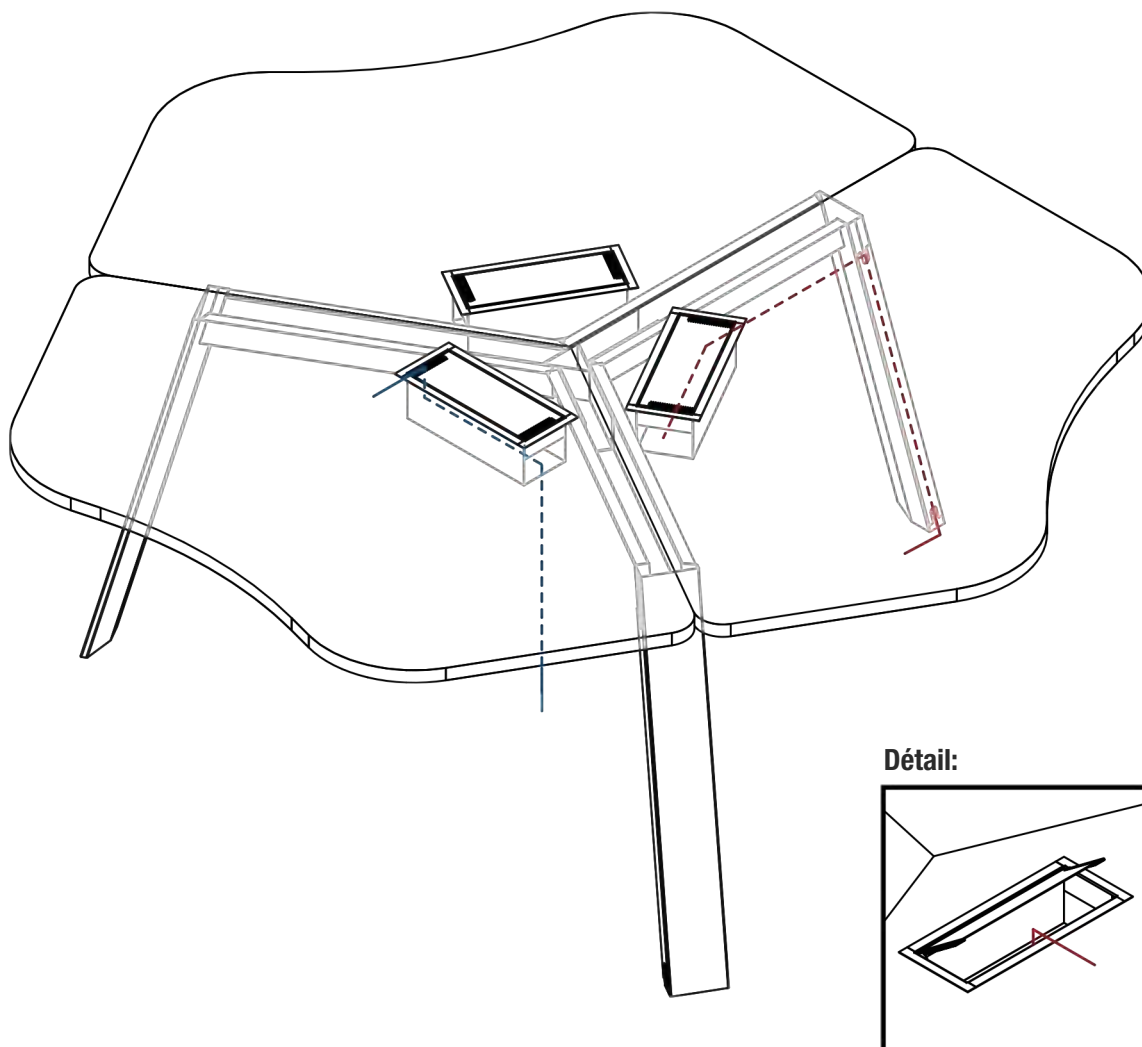

Électrification:

Passage par l'intérieur du piètement droit au boîtier d'électrification.

Ou directement au boîtier d'électrification.

DESCRIÇÃO DE PRODUTO



. Écran mobile avec table d'appui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plateau en aggloméré de particules (densité entre 600 et 700kg/m³) avec 25mm d'épaisseur, revêtu en laminé (LPL) et avec chant en PVC de 2mm.

Panneau en contreplaqué de peuplier de 25 mm d'épaisseur, plus panneau incurvé en bois massif revêtu en contreplaqué de peuplier de 4 mm d'épaisseur.

Panneau enveloppé d'une mousse de 5 mm avec 23kg de densité, revêtement en tissu (finitions disponibles en accord avec notre grille tarifaire)

Finition finale avec fermeture.


Écrans avec roulettes giratoires de Ø 50mm, avec frein, corps et roulettes en polyamide. Capacité de charge maximal jusqu'à 40kg par roulette.

Optionnel: roulettes giratoires de Ø 50mm, avec frein, centre de la roulette en polyamide, surface de roulement de polyuréthane injecté, roulement lisse. Capacité de charge maximum jusqu'à 50kg par roulettes.

CONFIGURATIONS



EXEMPLE D'ÉLECTRIFICATION

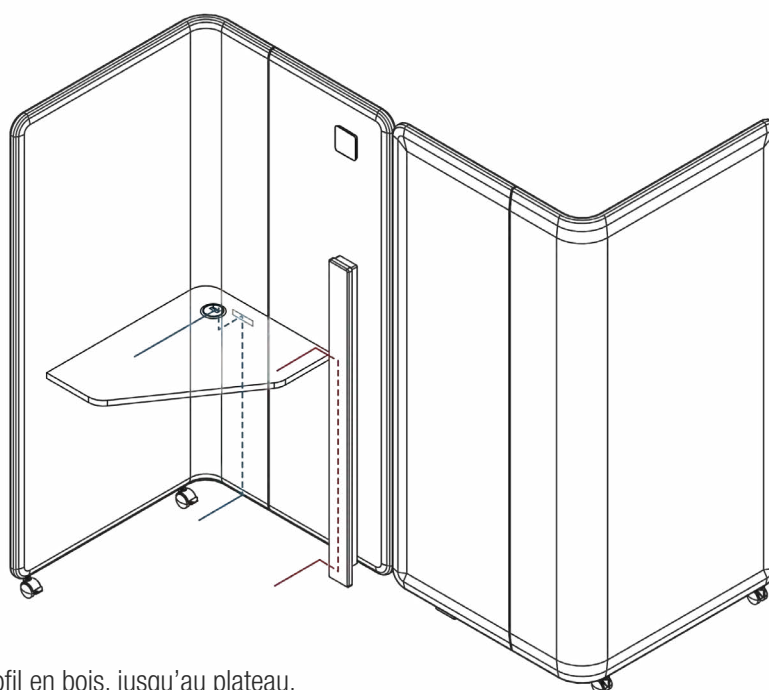


Électrification:

Du sol, directement par le profil en bois, jusqu'au plateau.

Du sol, en passant par l'écran jusqu'au plateau.

DESCRIPTION DU PRODUIT

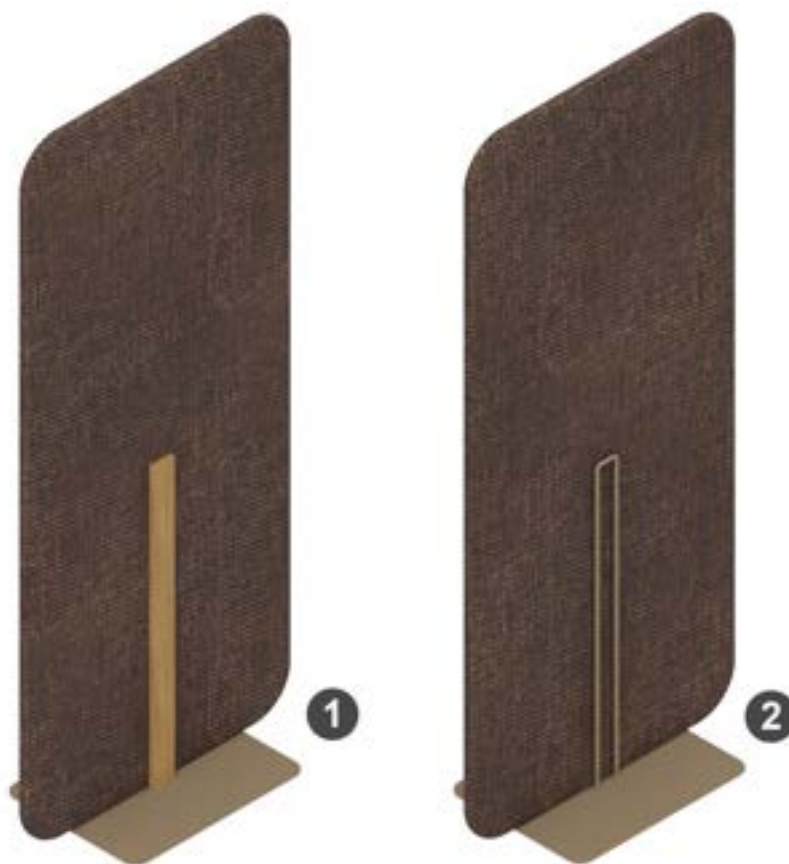

1. Écran avec détail en bois

2. Écran avec détail métallique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Séparateur avec panneau de contreplaqué en métal de 25 mm d'épaisseur, enveloppé d'une mousse de 5 mm avec 23 kg de densité, revêtement en tissu (finition disponible en accord avec le tarif).

Détail final avec fermeture.

Écran avec détail en bois:

Base en tôle d'acier avec 450x350x5 mm.

Structure en tringle de Ø 10mm avec 1045 x 60 mm soudé à la base.

Écran avec détail métallique:

Base en tôle d'acier avec 450x350x5 mm.

Structure en bois massif de 1045 x 60 x 25 mm.

DESCRIPTION DU PRODUIT



. Screen Wall


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écran avec panneau en contreplaqué de peuplier de 25mm d'épaisseur, enveloppé dans une mousse de 5 mm et 23kg de densité, revêtement en tissu (finition en accord avec notre tarification).

Finition finale avec fermeture.

Écran avec base en bois massif de 25 mm d'épaisseur.

DESCRIPTION DU PRODUIT

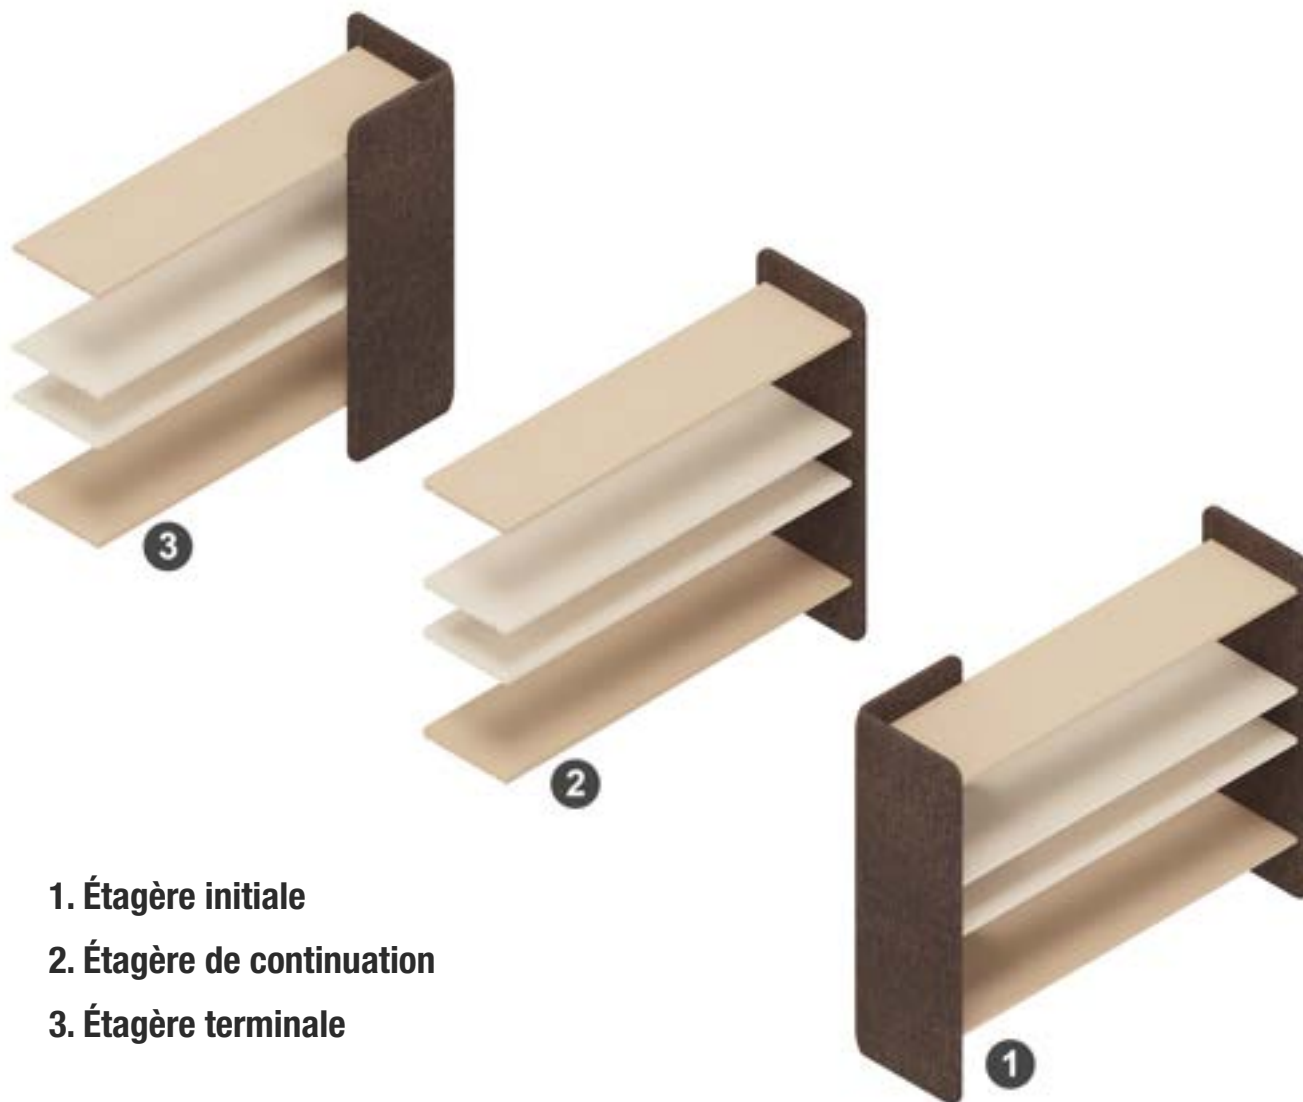

1. Étagère initiale

2. Étagère de continuation

3. Étagère terminale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Étagère en aggloméré de particules (densité entre 600 a 700kg/m³) avec 19 mm d'épaisseur, revêtement en laminé (LPL) et chant en profil de PVC 2 mm.


Panneau de coin (initial/terminal) en contreplaqué de peuplier avec 24 mm d'épaisseur, plus un panneau incurvé e bois massif revêtu de contreplaqué de peuplier de 4 mm d'épaisseur.

Panneau intermédiaire en contreplaqué de peuplier avec 24 mm d'épaisseur.


Panneaux enveloppé dans une mousse de 5 mm avec 23kg de densité, revêtement en tissu (finitions disponibles en accord avec la grille de tarifaire)

Finition finale avec fermeture.

EXEMPLE DE CONFIGURATION

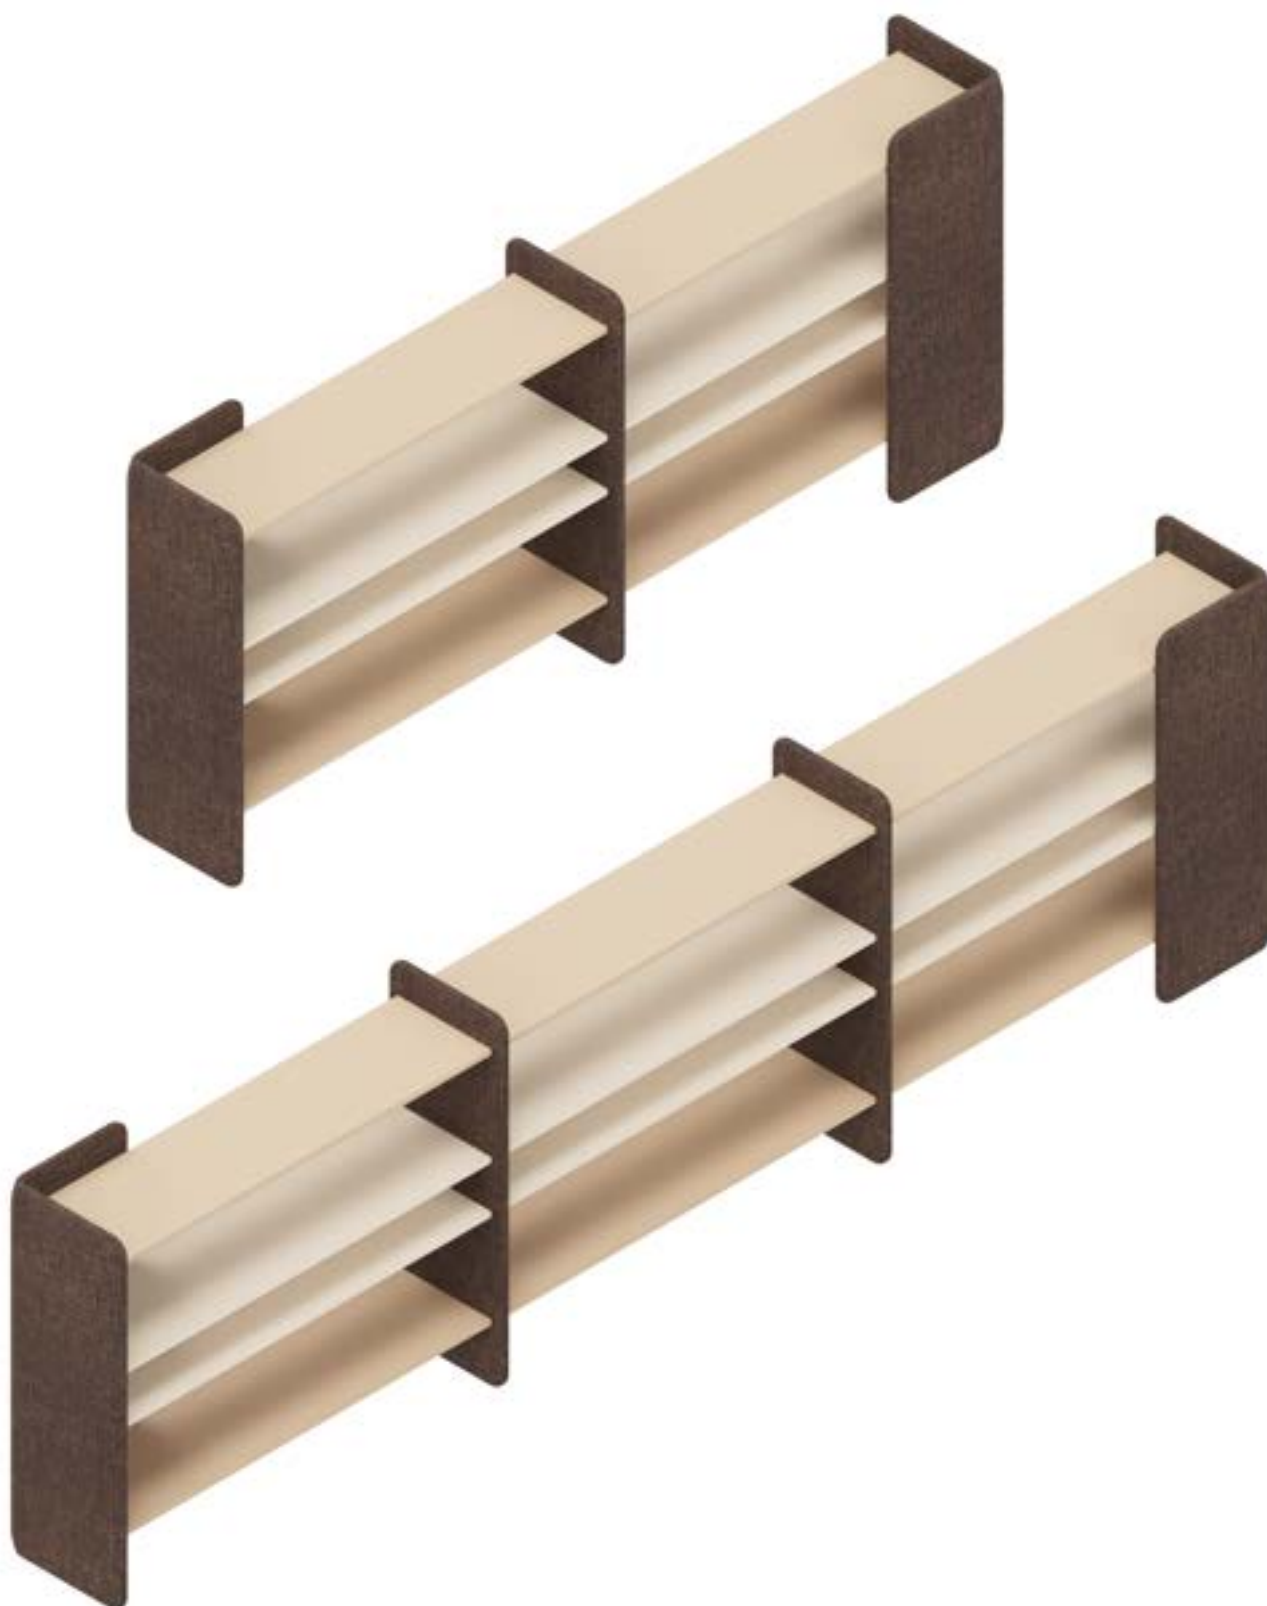

DESCRIPTION PRODUIT

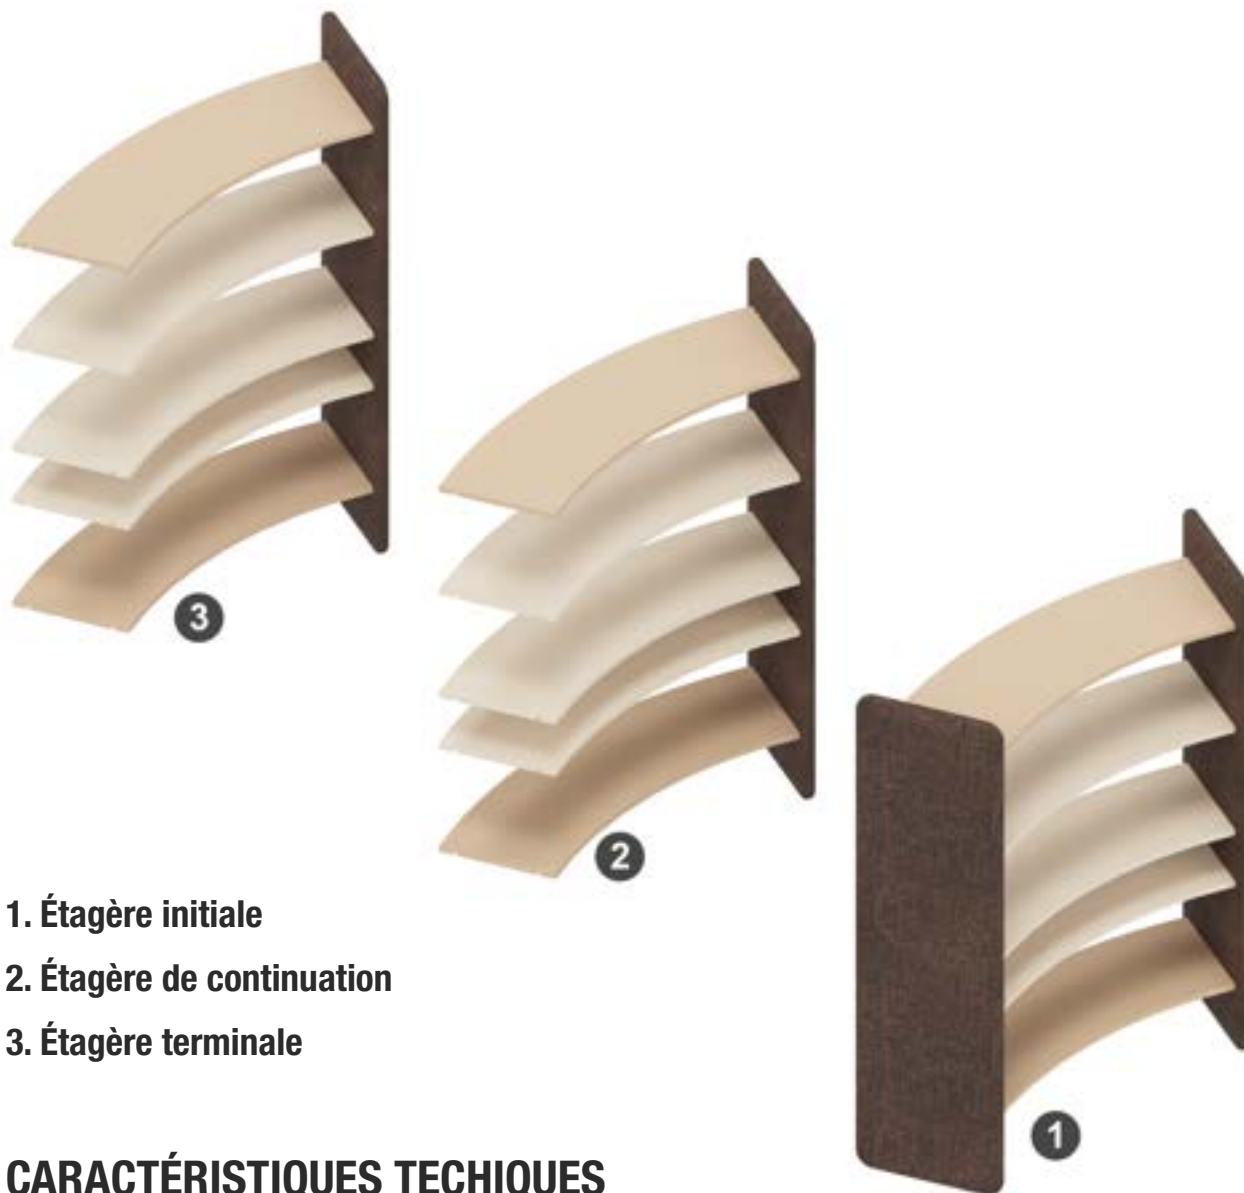

1. Étagère initiale

2. Étagère de continuation

3. Étagère terminale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Étagère en aggloméré de particules (densité entre 600 a 700kg/m³) avec 19 mm d'épaisseur, revêtement en laminé (LPL) et chant en profil de PVC 2 mm.

Panneaux en contreplaqué de peuplier avec 24 mm d'épaisseur.


Panneaux enveloppé dans une mousse de 5 mm avec 23kg de densité, revêtement en tissu (finitions disponibles en accord avec la grille de tarifaire)

Finition finale avec fermeture.

EXEMPLE DE CONFIGURATION

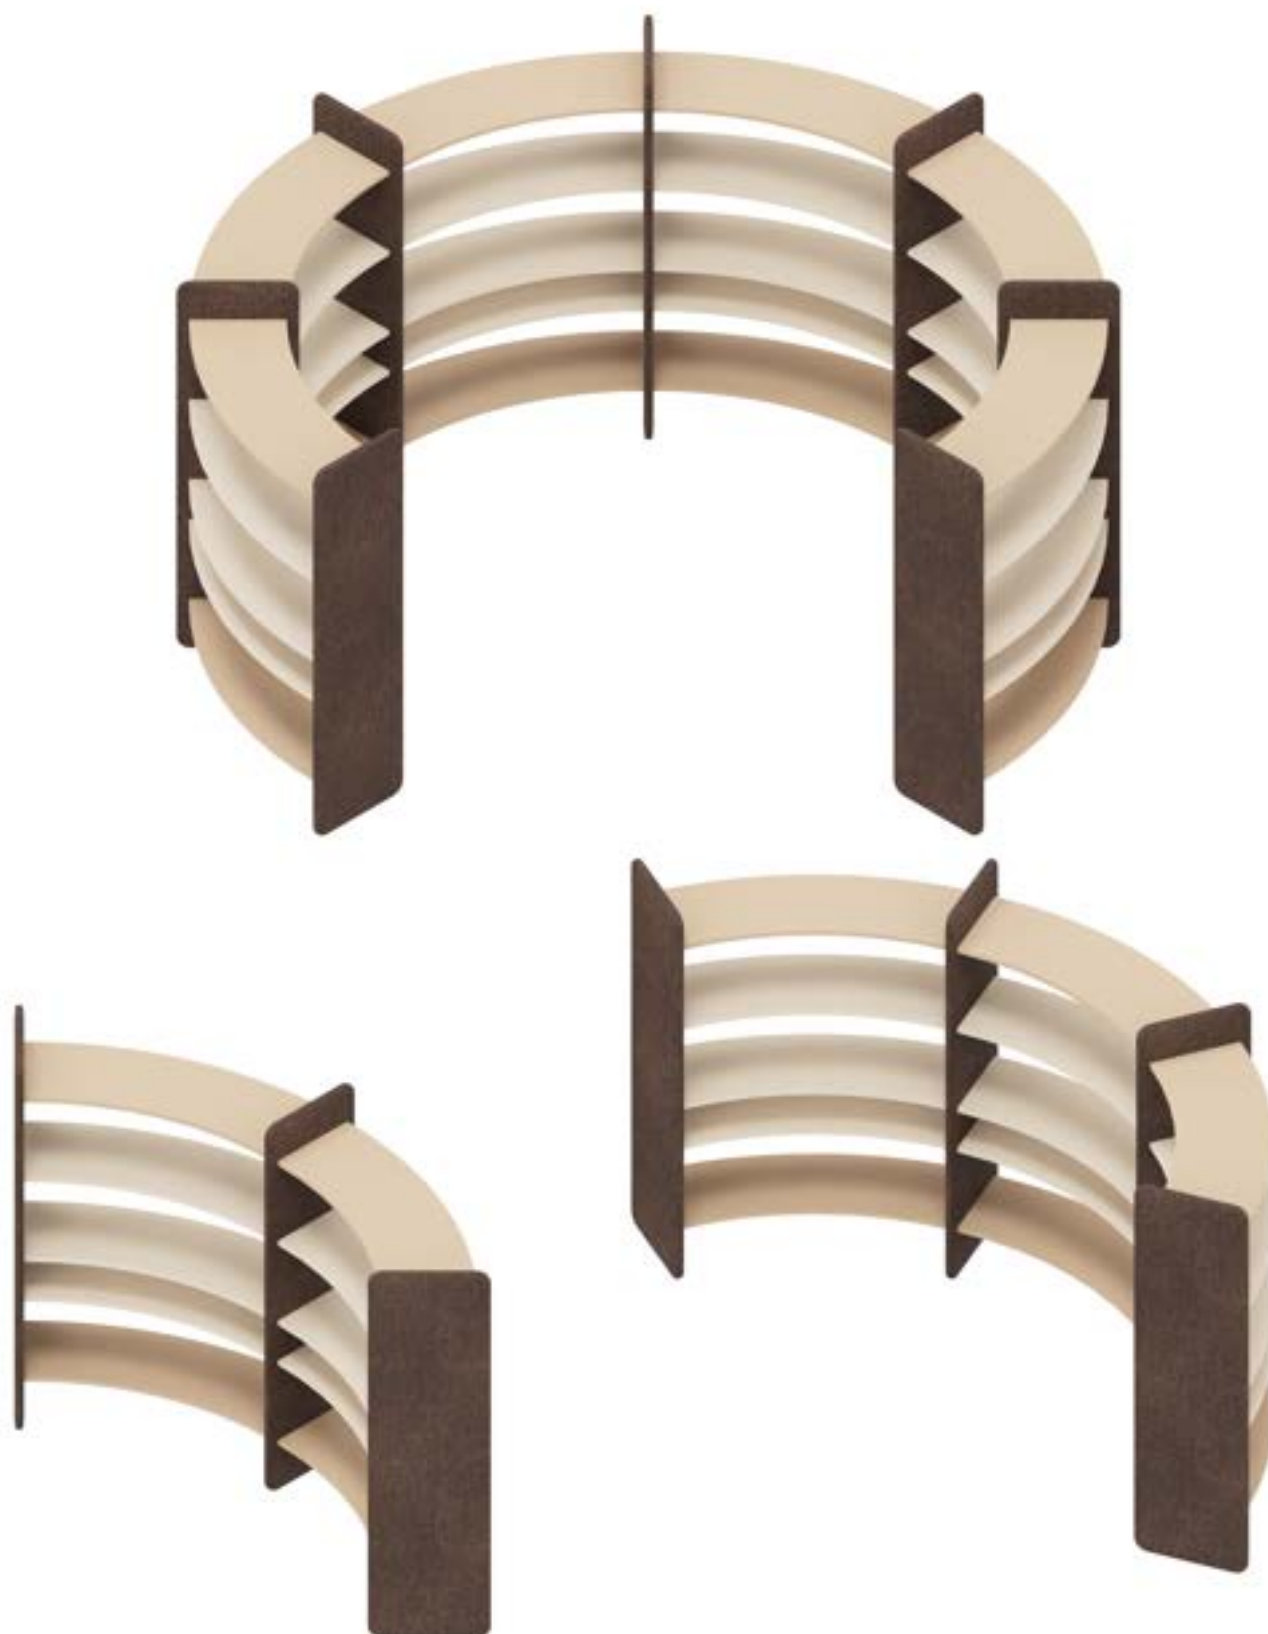

DESCRIPTION PRODUIT

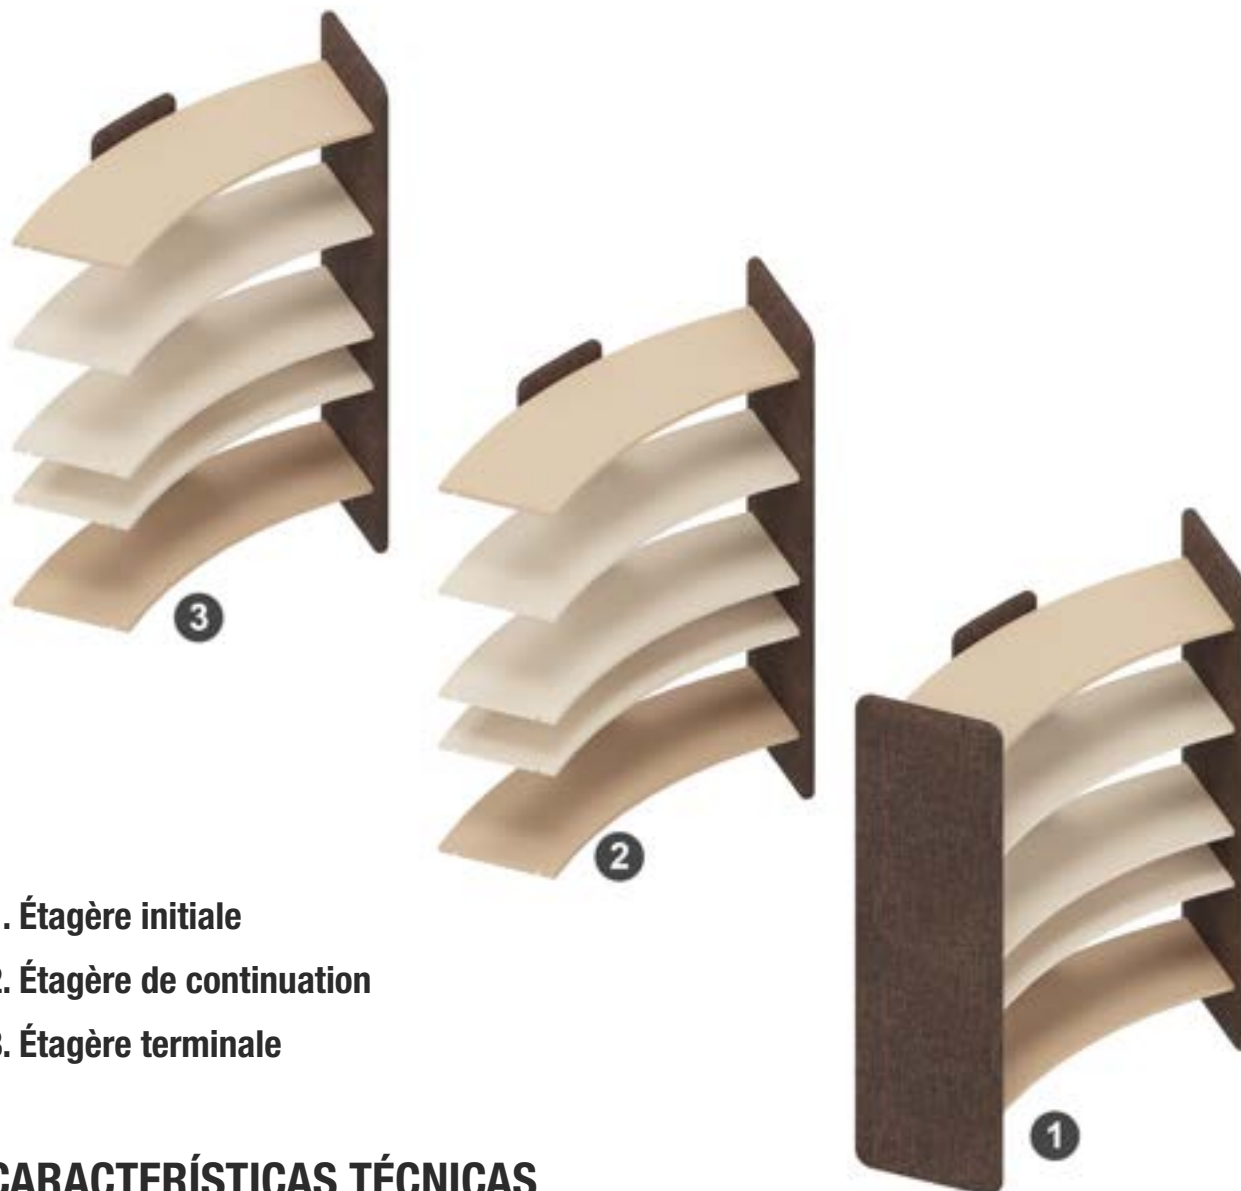

1. Étagère initiale

2. Étagère de continuation

3. Étagère terminale

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Étagère en aggloméré de particules (densité entre 600 a 700kg/m³) avec 19 mm d'épaisseur, revêtement en laminé (LPL) et chant en profil de PVC 2 mm.

Panneau en contreplaqué de peuplier de 24 mm d'épaisseur.

Panneaux enveloppé dans une mousse de 5 mm avec 23kg de densité, revêtement en tissu (finitions disponibles en accord avec la grille de tarifaire)


Finition finale avec fermeture.

Écran en contreplaqué de peuplier de 24 mm d'épaisseur.

Écran enveloppé dans une mousse de 5 mm et 23kg de densité, revêtement en tissu (finition en accord avec notre tarification).

Finition finale avec fermeture.

EXEMPLE DE CONFIGURATION

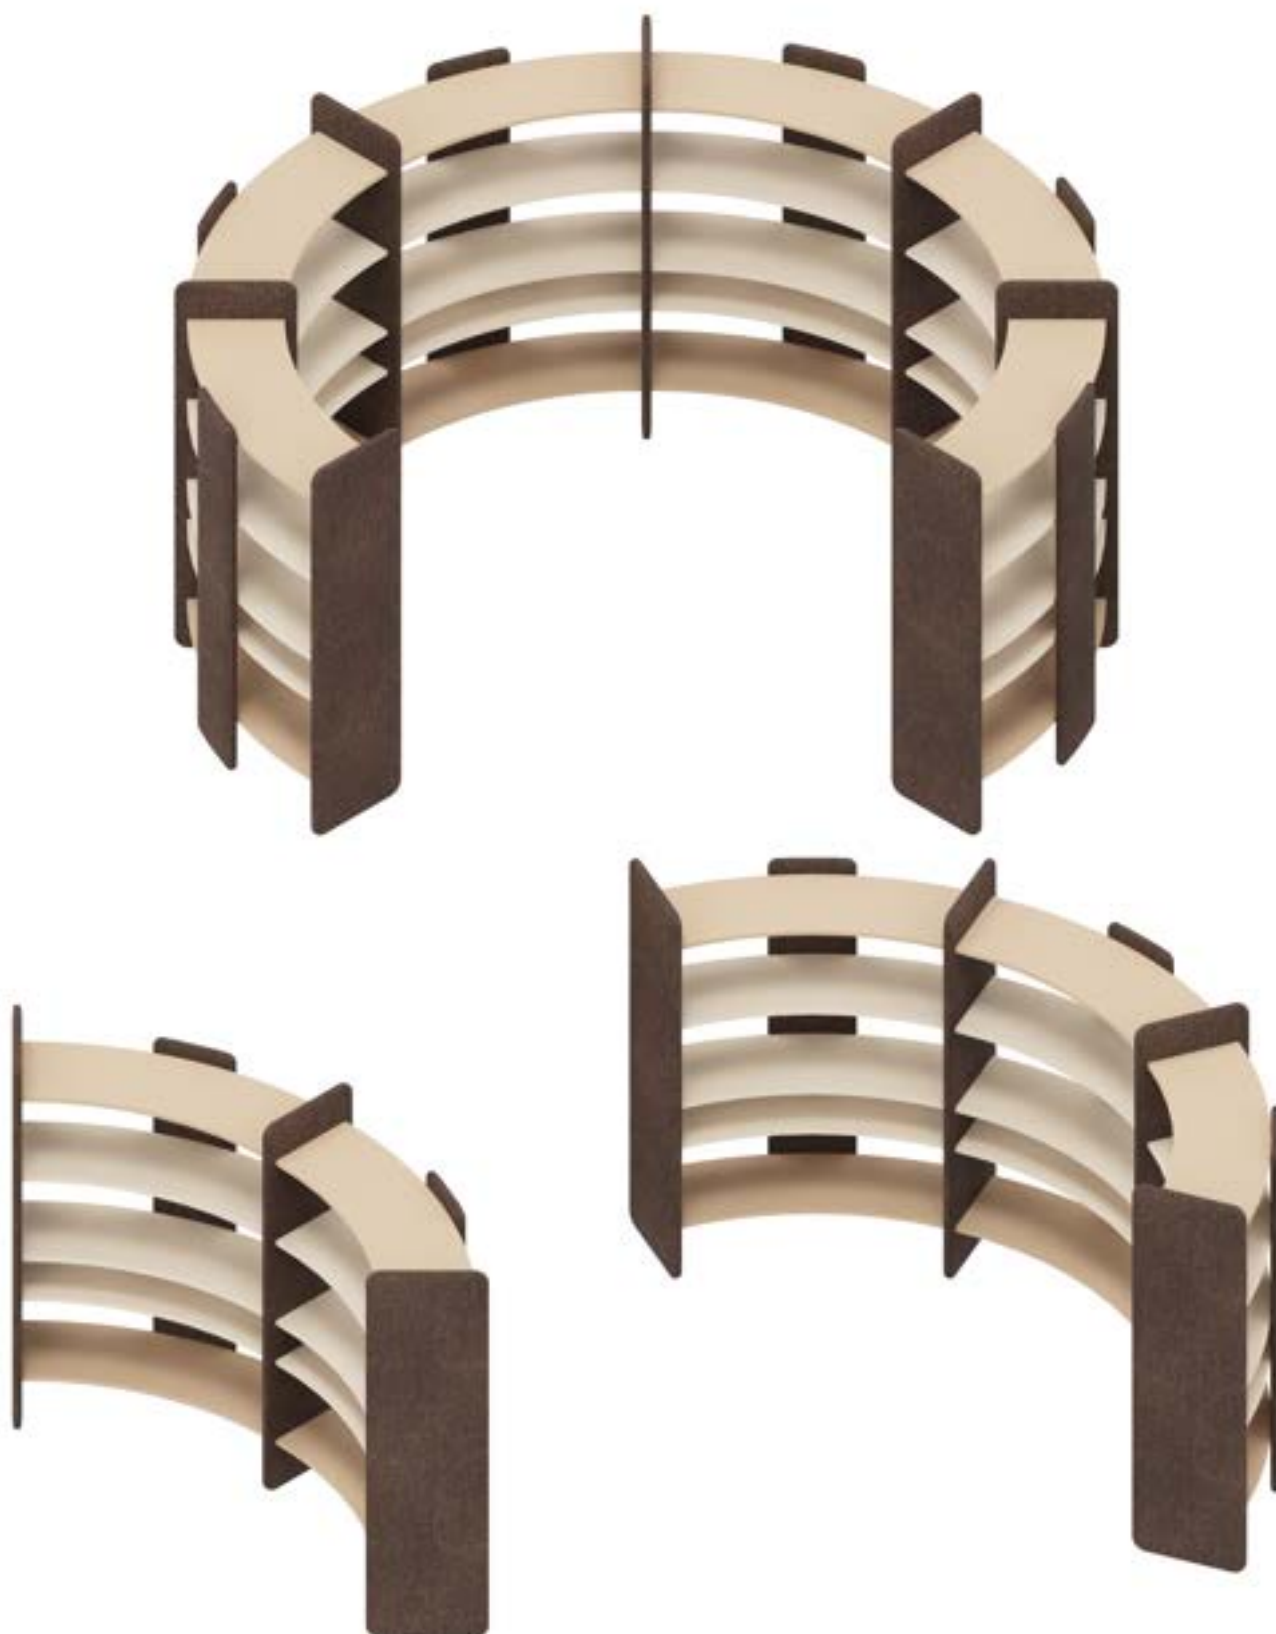

DESCRIPTION PRODUIT



1. Home fermé

2. Home ouverte 3 places

3. Home ouverte 2 places

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Home fermé et ouverte avec des panneaux en contreplaqué de peuplier avec 24 mm d'épaisseur, plus un panneau incurvé en bois massif revêtu en contreplaqué de peuplier de 4 mm d'épaisseur.

Panneau intermédiaire en contreplaqué de peuplier avec 24 mm d'épaisseur.

Panneau enveloppé d'une mousse de 5 mm avec 23kg de densité, revêtement en tissu (finition disponible en accord avec la grille tarifaire)

Finition finale avec fermeture.

Canapé en structure MDF et latex.

Assise en mousse de 100mm avec 40kg de densité

Dos en mousse de 50 mm avec 40kg de densité.

Avant en mousse de 20 mm avec 23 kg de densité.

Latéraux et dos extérieur en mousse de 5 mm avec 23 kg de densité.

Canapé revêtu en tissu, cuir synthétique ou cuir naturel (finition disponible en accord avec la grille tarifaire).

CONFIGURATION I DIMENSION

Bureau individuel



1200 x 800 x 740
1400 x 800 x 740
1600 x 800 x 740
1800 x 800 x 740

Mobile



1200 x 800 x 740
1400 x 800 x 740
1600 x 800 x 740
1800 x 800 x 740

Screen frontal a/support en bois



1200 x 19 x 400/330
1400 x 19 x 400/330
1600 x 19 x 400/330
1800 x 19 x 400/330

Bureau individuel avec screen de coin



1200 x 800 x 740
1400 x 800 x 740
1600 x 800 x 740
1800 x 800 x 740
Screen: 720 x 720 x 1400

Mobile



1200 x 800 x 740
1400 x 800 x 740
1600 x 800 x 740
1800 x 800 x 740
Screen: 720 x 720 x 1400

CONFIGURATION I DIMENSION

Bureau individuel avec screen frontal



1200 x 800 x 740
1400 x 800 x 740
1600 x 800 x 740
1800 x 800 x 740

Screen:
1000 x 38 x 1400
1200 x 38 x 1400
1400 x 38 x 1400
1600 x 38 x 1400

Mobile



1200 x 800 x 740
1400 x 800 x 740
1600 x 800 x 740
1800 x 800 x 740

Screen:
1000 x 38 x 1400
1200 x 38 x 1400
1400 x 38 x 1400
1600 x 38 x 1400

Bureau ASA avec screen frontal



1610 x 750 x 740

Screen:
1150 x 38 x 1400

Rodante



1610 x 750 x 740

Screen:
1150 x 38 x 1400

Bureau asa trilpe



1925 x 1720 x 740
2060 x 1835 x 740
2190 x 1950 x 740

CONFIGURATION I DIMENSION

Bibliothèque

. Initial




1475 x 440 x 1200
875 x 440 x 1200

. Continuation



1475 x 430 x 1200
875 x 430 x 1200

. Terminal



1475 x 440 x 1200
875 x 440 x 1200

Bibliothèque courbée

. Initial



1310 x 440 x 1600

. Continuation



1280 x 440 x 1600

. Terminal



1280 x 440 x 1600

Bibliothèque courbée, avec screen

. Initial



1310 x 440 x 1600

. Continuation



1280 x 440 x 1600

. Terminal



1280 x 440 x 1600

CONFIGURATION I DIMENSION

Separateur

. Detail en bois




660 x 350 x 1600

. Detail metalique



660 x 350 x 1600

Separateur Mobile avec table appui Droite / Gauche



790 x 790 x 1660


Screen Wall



1750 x 56 x 800

CONFIGURATION I DIMENSION

Home, fermeture double

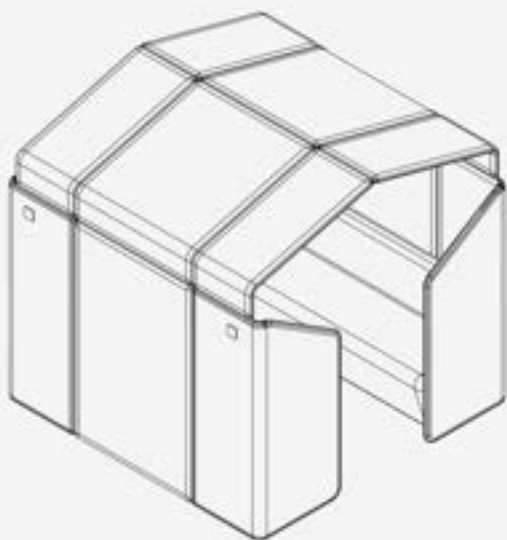

2160 x 2160 x 2100

Home, ouvert



2160 x 720 x 1600



1160 x 720 x 1600

ARMOIRE ECO

by Aitor Garcia Vicuña



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE GÉNÉRALES



Armoires avec structure et portes battantes en aggloméré de particules de 19 mm d'épaisseur, revêtement en laminé.

Portes équipés de charnières soft-close (numéro de cycle 40000).

Étagères en aggloméré de particules de 19 mm d'épaisseur, revêtement en laminé.

Capacité de charge jusqu'à 30kg.

Enjoliveur en bois ou laqué avec 19 mm d'épaisseur.

Optionel:

- . Détail angle en biais;
- . Détail angle 90°.


Finitions disponibles en accord avec la grille de tarification.

Armoire avec serrure, avec 2 clés par module.

Appui au sol à travers les niveleurs.

DESCRIPTION DE PRODUIT

EXEMPLE – ARMOIRE AVEC PORTES BATTANTES ET ÉTAGÈRE AU CENTRE

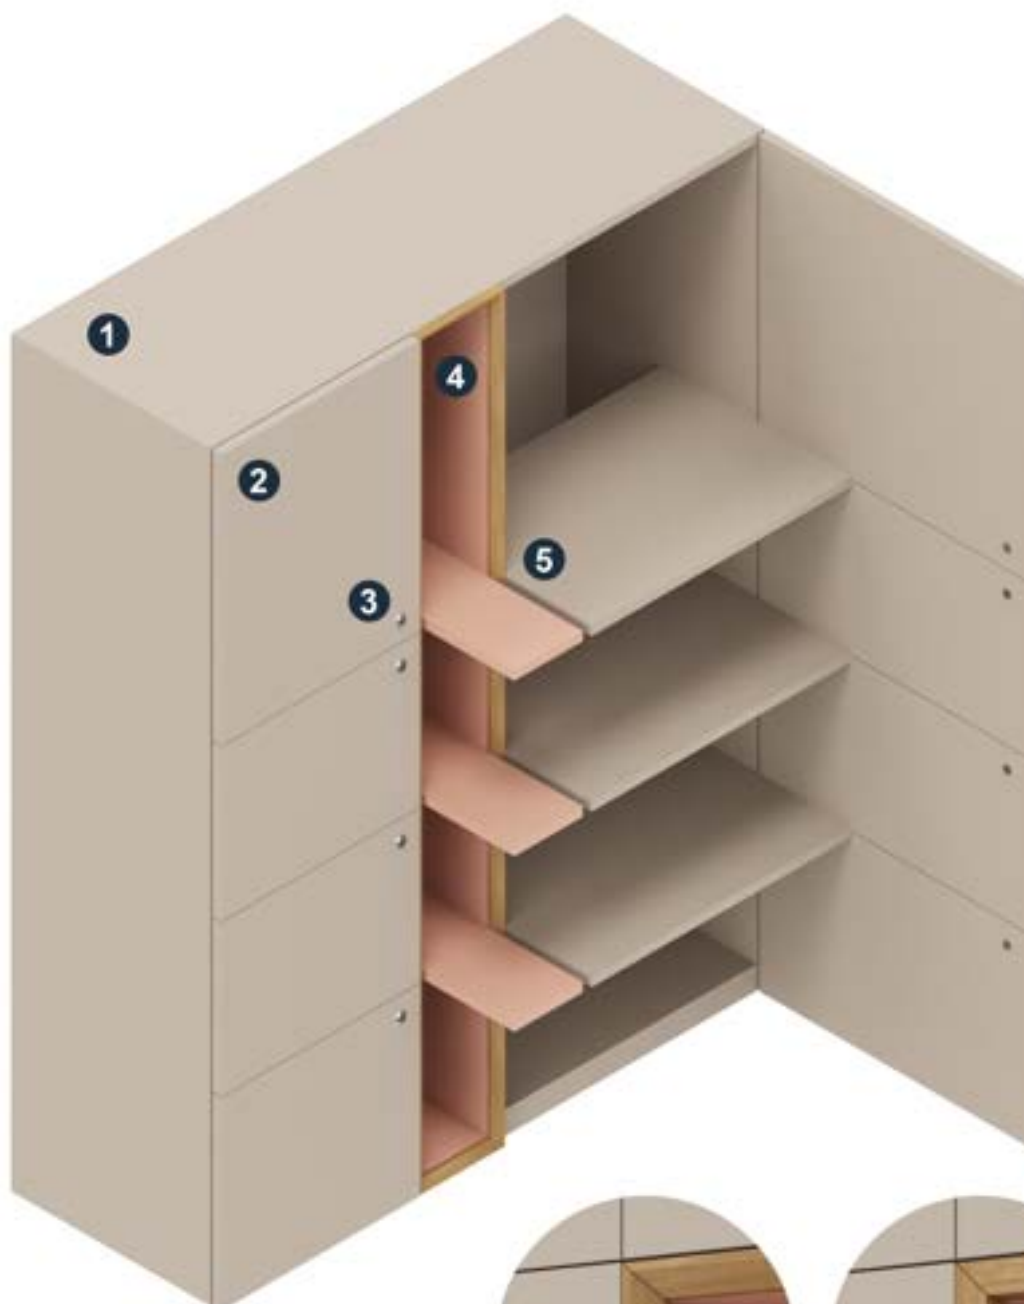

1. Corps de l'armoire

2. Portes

3. Serrure

4. Étagère central

5. Étagères



CONPOSSANTS OPTIONELS:

6. Détail angle en biais

7. Détail angle 90°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

. ARMOIRE AVEC PORTES BATTANTES ET ÉTAGÈRE LATÉRAL

Définir position droite (D) ou gauche (G).

Dimensions:

800/1000/1200 x 450 x 740 mm
800/1000/1200 x 450 x 1055 mm
800/1000/1200 x 450 x 1435 mm
800/1000/1200 x 450 x 1615 mm
800/1000/1200 x 450 x 1980 mm




. ARMOIRE AVEC PORTES BATTANTES ET ÉTAGÈRE AU CENTRALE

Configuration:

Altura 740 - 4 portes battantes
Altura 1055/1435 - 6 portes battantes
Altura 1615/1980 - 8 portes battantes

Dimensions:

800/1000/1200 x 450 x 740 mm
800/1000/1200 x 450 x 1055 mm
800/1000/1200 x 450 x 1435 mm
800/1000/1200 x 450 x 1615 mm
800/1000/1200 x 450 x 1980 mm

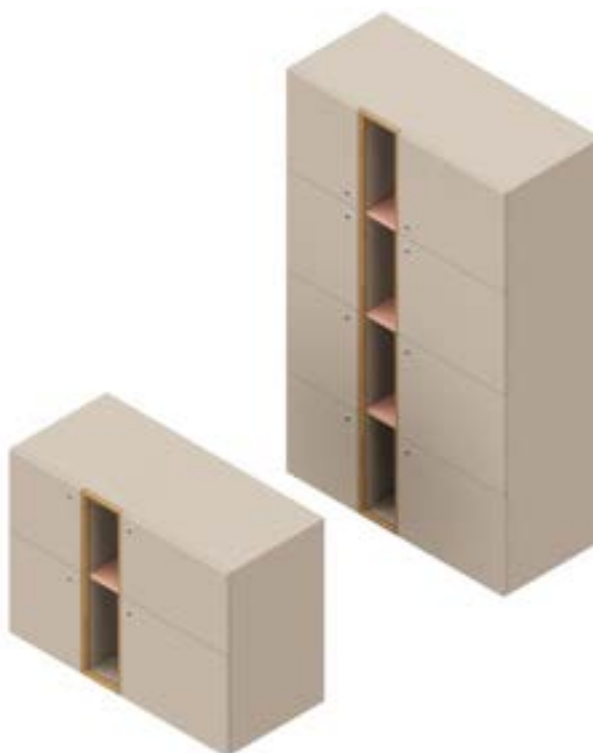

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

. ARMOIRE AVEC 3 PORTES BATTANTES ET NICHE HORIZONTALE

Dimensions:

800/1000/1200 x 450 x 740 mm

800/1000/1200 x 450 x 1055 mm

800/1000/1200 x 450 x 1435 mm

800/1000/1200 x 450 x 1615 mm

800/1000/1200 x 450 x 1980 mm



. ARMOIRE AVEC PORTES BATTANTES ET NICHE CENTRALE

Configuration:

Altura 740/1055 - 4 portes battantes

Altura 1435/1615 – 6 portes battantes

Altura 1980 – 8 portes battantes

Dimensions:

800/1000/1200 x 450 x 740 mm

800/1000/1200 x 450 x 1055 mm

800/1000/1200 x 450 x 1435 mm

800/1000/1200 x 450 x 1615 mm

800/1000/1200 x 450 x 1980 mm




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

. ARMOIRE OUVERT

Dimensions:

800/1000/1200 x 450 x 740 mm
800/1000/1200 x 450 x 1055 mm
800/1000/1200 x 450 x 1435 mm
800/1000/1200 x 450 x 1615 mm
800/1000/1200 x 450 x 1980 mm

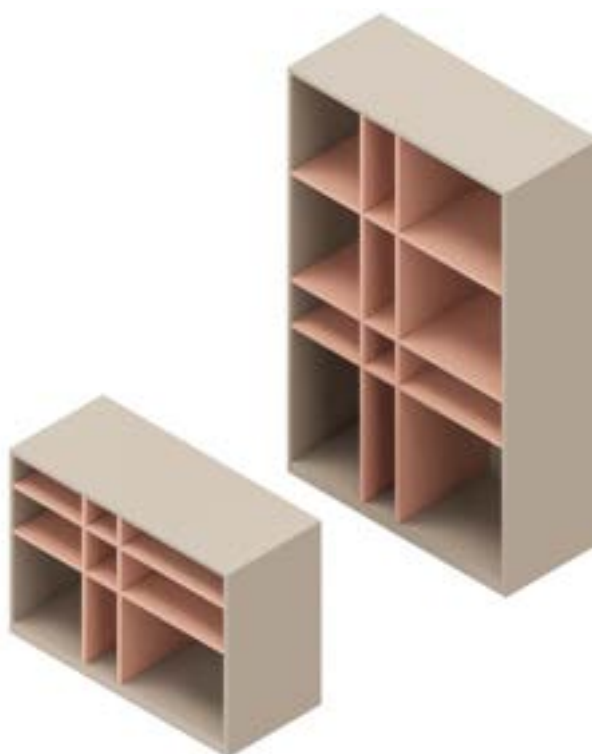

. ARMOIRE AVEC 3 PORTES BATTANTES ET NICHE VERTICALE AU TOP

Dimensions:

800/1000/1200 x 450 x 740 mm
800/1000/1200 x 450 x 1055 mm
800/1000/1200 x 450 x 1435 mm
800/1000/1200 x 450 x 1615 mm
800/1000/1200 x 450 x 1980 mm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

. ARMOIRE AVEC PORTES BATTANTES ET ÉTAGÈRE LATÉRALE

Dimensions:


800/1000/1200 x 450 x 740 mm

800/1000/1200 x 450 x 1055 mm

800/1000/1200 x 450 x 1435 mm

800/1000/1200 x 450 x 1615 mm

800/1000/1200 x 450 x 1980 mm

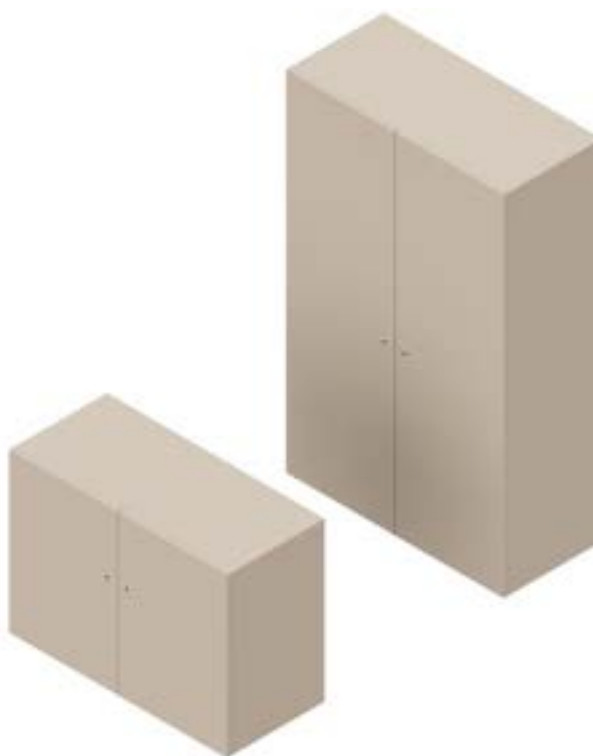

. ARMOIRE AVEC 3 PORTES BATTANTES ET NICHE VERTICALE BASSE

Dimensions:

800/1000/1200 x 450 x 740 mm

800/1000/1200 x 450 x 1055 mm

800/1000/1200 x 450 x 1435 mm

800/1000/1200 x 450 x 1615 mm

800/1000/1200 x 450 x 1980 mm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

. ARMOIRE AVEC PORTES BATTANTES AVEC NICHE

Dimensions:


800/1000/1200 x 450 x 740 mm

800/1000/1200 x 450 x 1055 mm

800/1000/1200 x 450 x 1435 mm


800/1000/1200 x 450 x 1615 mm

800/1000/1200 x 450 x 1980 mm

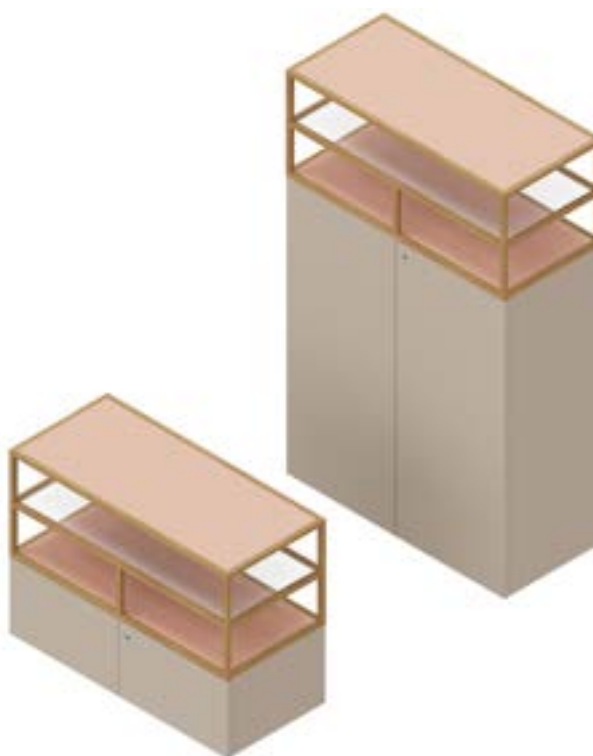


CONFIGURATION I DIMENSION


Armoire porte battante et étagère lateral

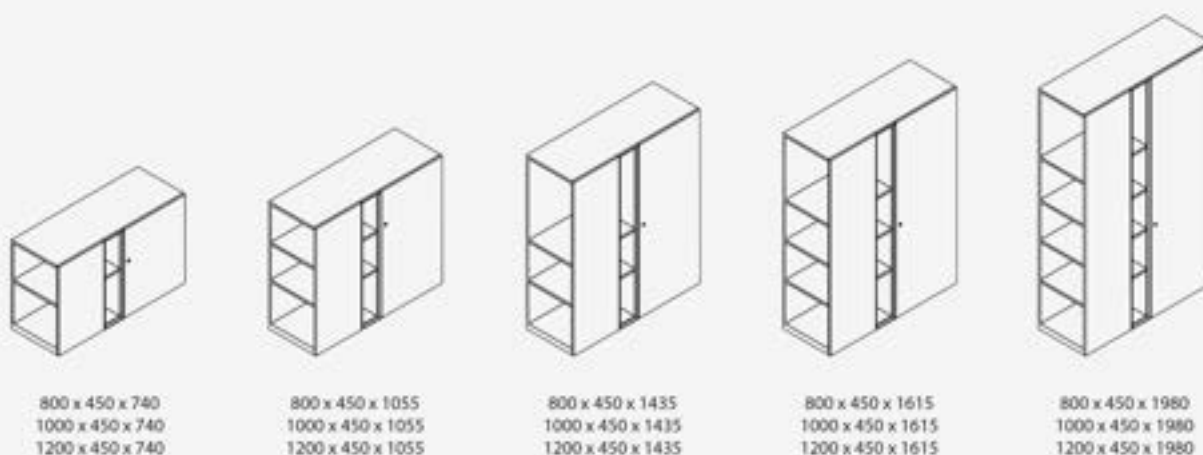

Armoire portes battantes et bibliothèque au centre

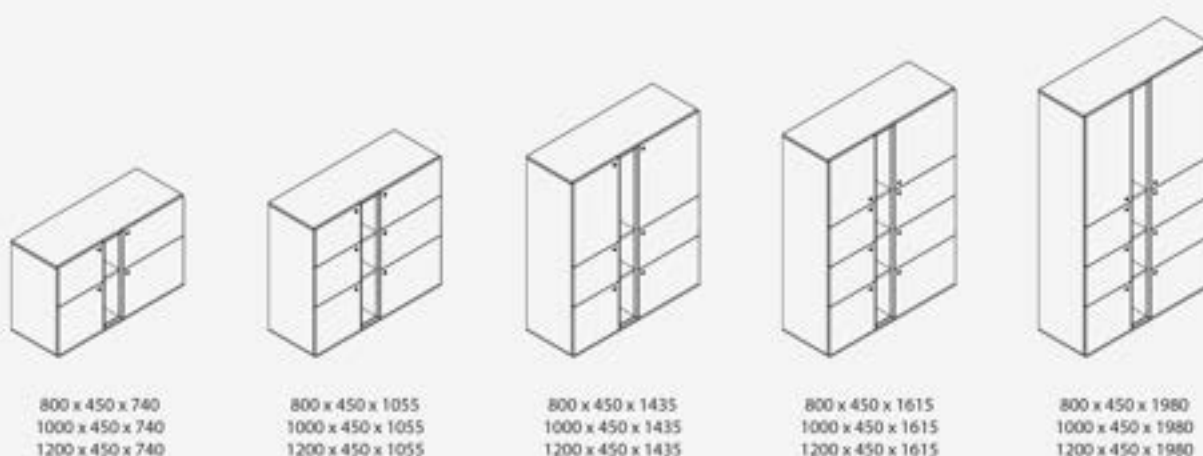


Armoire portes battantes avec niche horizontal

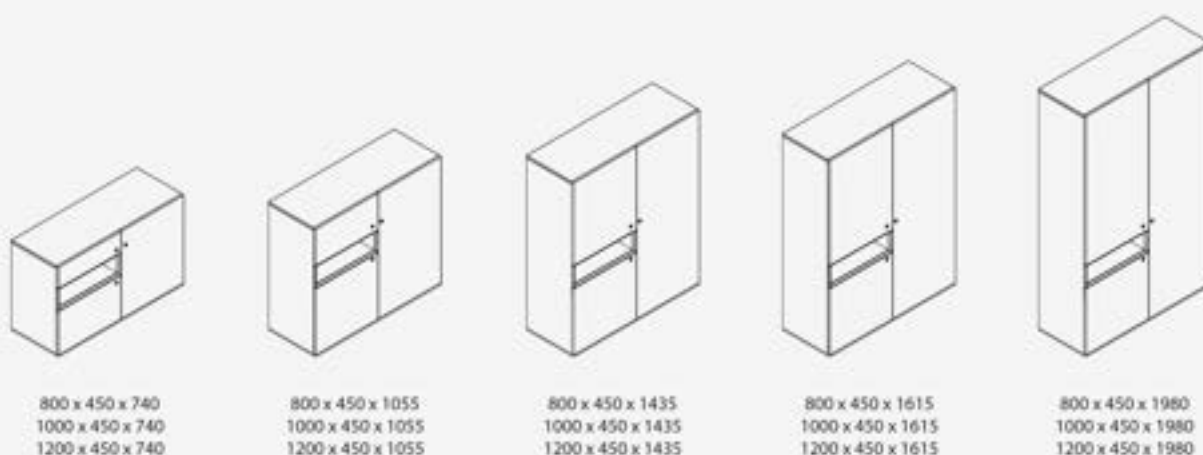


CONFIGURATION | DIMENSION


Armoire portes battantes avec niche au centre

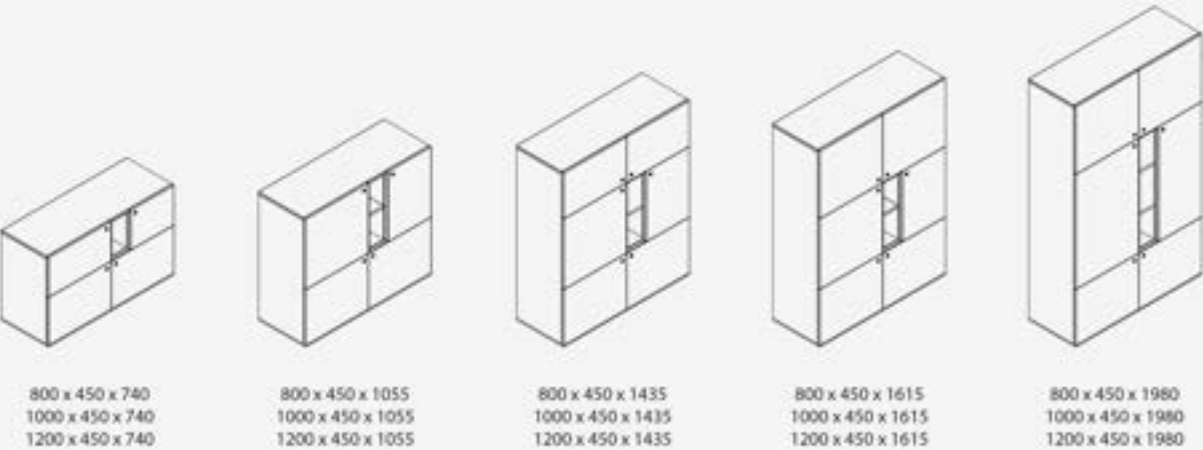

Armoire ouvert

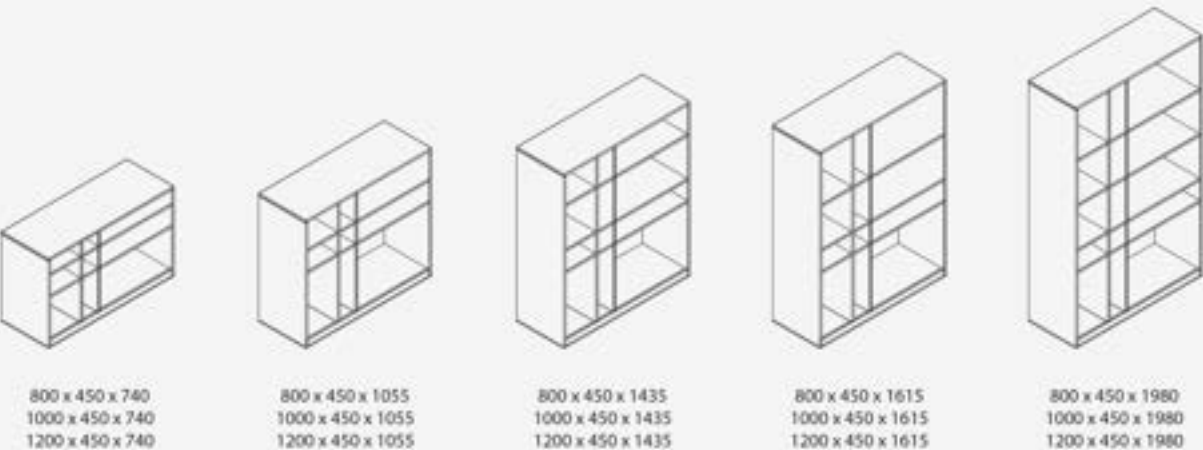

Armoire portes battantes avec niche vertical du haut

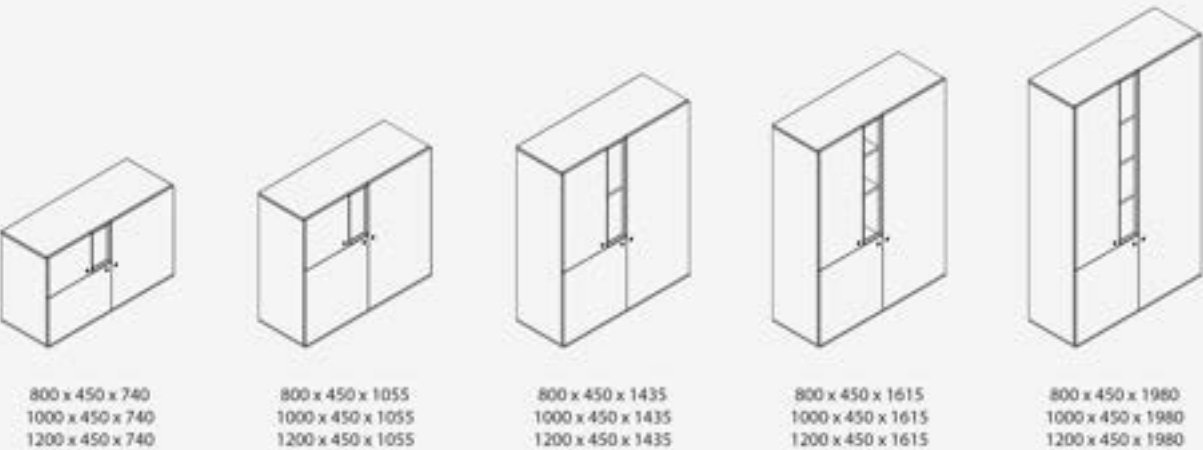


CONFIGURATION | DIMENSION

Armoire portes battantes



800 x 450 x 740
1000 x 450 x 740
1200 x 450 x 740



800 x 450 x 1055
1000 x 450 x 1055
1200 x 450 x 1055



800 x 450 x 1435
1000 x 450 x 1435
1200 x 450 x 1435



800 x 450 x 1615
1000 x 450 x 1615
1200 x 450 x 1615



800 x 450 x 1980
1000 x 450 x 1980
1200 x 450 x 1980

Armoire portes battantes avec niche vertical bas



800 x 450 x 740
1000 x 450 x 740
1200 x 450 x 740



800 x 450 x 1055
1000 x 450 x 1055
1200 x 450 x 1055



800 x 450 x 1435
1000 x 450 x 1435
1200 x 450 x 1435



800 x 450 x 1615
1000 x 450 x 1615
1200 x 450 x 1615



800 x 450 x 1980
1000 x 450 x 1980
1200 x 450 x 1980

Armoire portes battantes avec niche



800 x 450 x 740
1000 x 450 x 740
1200 x 450 x 740



800 x 450 x 1055
1000 x 450 x 1055
1200 x 450 x 1055




800 x 450 x 1435
1000 x 450 x 1435
1200 x 450 x 1435



800 x 450 x 1615
1000 x 450 x 1615
1200 x 450 x 1615

DESCRIPTION DE PRODUIT

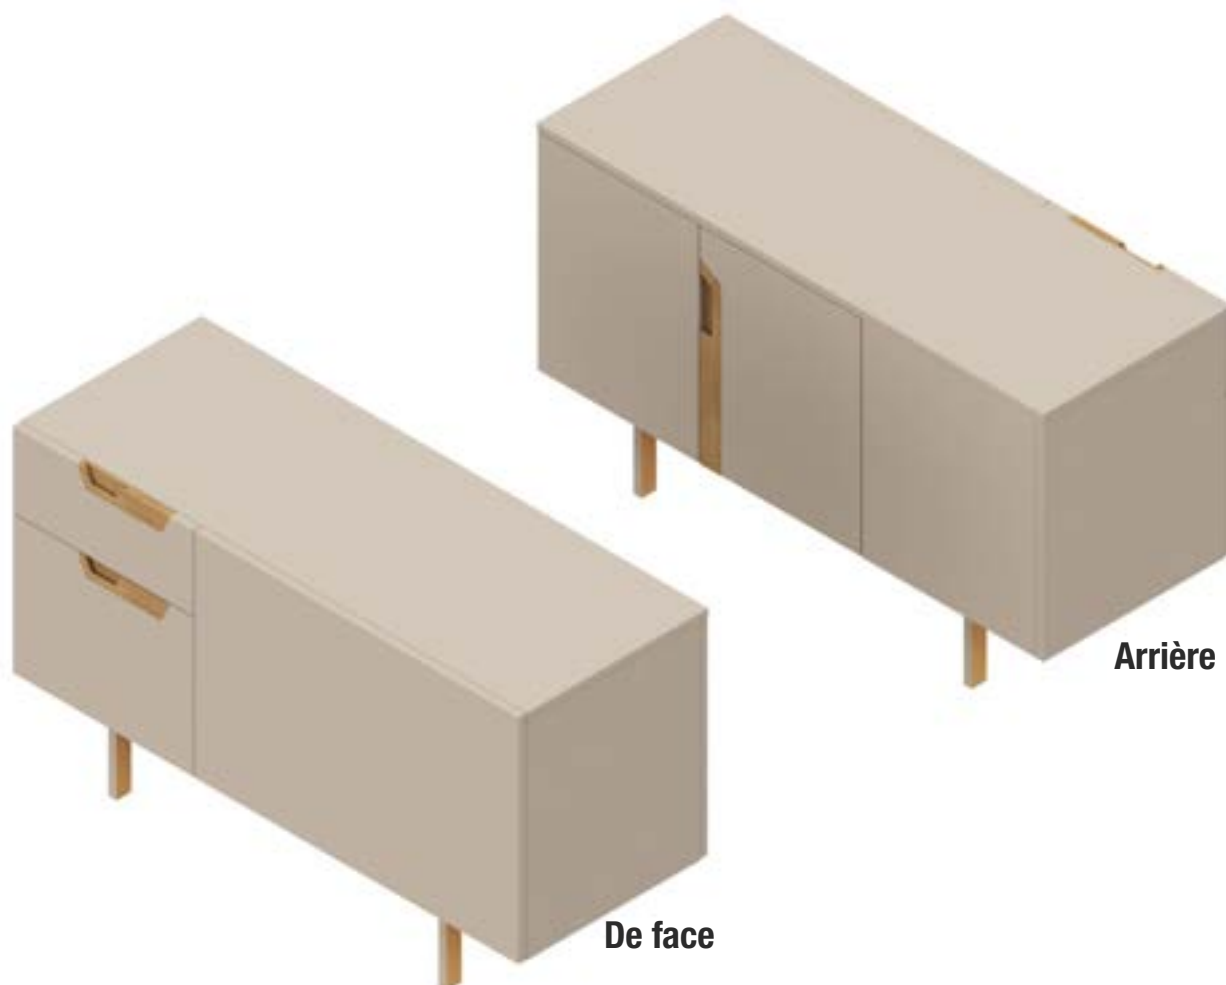

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Crédence avec portes battantes, avec petit tiroir et un tiroir d'archive.

Crédence avec armoire et caisson de tiroirs avec corps et avant en aggloméré de particules, avec 19 mm d'épaisseur, revêtement en laminé, ou, en MDF de 19 mm d'épaisseur revêtement en laqué ou feuille de bois naturelle.

Tiroir en aggloméré de particules de 12 mm d'épaisseur, revêtement e laminé.

Poignée en bois ou laqué avec 19 mm d'épaisseur.


Crédence avec serrure et deux clés par module.

Caisson avec glissière oculte jusqu'à 350 mm d'extraction.

Pieds et structure métalliques et détail en bois ou laqué.

Appui au sol à travers les niveleurs.

DESCRIPTION DE PRODUIT

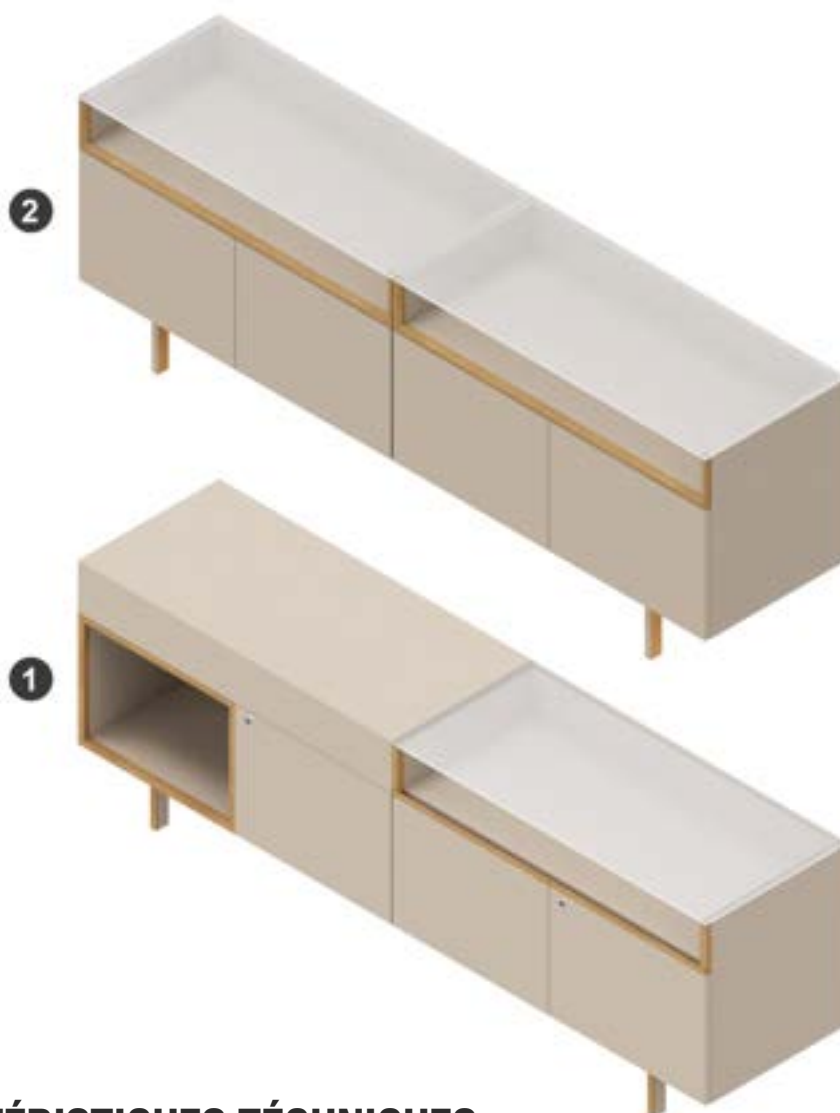

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Crédence avec portes battante, niche ouverte avec plateau en verre.

Version 1 : Module avec portes battantes + module ouvert + tiroir.

Version 2 : Module avec portes battantes.

Armoire avec corps et portes battantes en aggloméré de particules de 19 mm d'épaisseur, revêtement en laminé.

Portes équipées de charnières soft-close (numéro de cycle 40000).

Crédence avec serrure et 2 clés par module.

Plateau supérieur en verre avec 8 mm d'épaisseur.

Enjoliveur en bois ou laqué avec 19 mm d'épaisseur.

Optionel:

- . Détail angle en biais;
- . Détail angle 90°.

Pieds et structure métallique et détail en bois ou laqué.

Appui au sol à travers les niveleurs.


CONFIGURATION I DIMENSION

Crédence portes battantes, avec petit tiroir et archive




1200 x 450 x 675

Crédence portes battantes, avec niche ouvert et grand tiroir



2000 x 450 x 675

Crédence portes battantes, avec niche



2000 x 450 x 675

FAMO ET ENVIRONNEMENT



MATIÈRES PREMIÈRES

ECO SENSES	steel (recyclable)	aluminium	ink	plastic	fabric	wood and derivatives (recyclable)	% recyclable
	36,07%	-	0,62%	-	-	63,31%	99,38%

Remarque: Cette analyse a été effectuée sur la base du produit central de la ligne NS168, sans tenir compte du matériel d'emballage.

CERTIFICATIONS

NP EN ISO 9001

Certification du Système de Gestion de la Qualité

NP EN ISO 14001

Certification du Système de Gestion Environnementale

PEFC ST 2002

Chaîne de traçabilité des produits provenant des forêts et des arbres

FSC-STD-40-004

Certification de la Chaîne de Responsabilité Forestière

NP EN ISO 14006

Gestion de Ecodesign

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

LAMINÉ

Pour assurer un bon nettoyage du produit, humidifiez un chiffon avec de l'eau et du savon neutre, ou de l'alcool. L'idéal est d'utiliser uniquement des tissus doux.

BOIS

Les bois sont des matériaux naturels et, comme tels, sensibles aux variations de l'arbre et tonalité. Pour le nettoyer, utilisez un chiffon doux légèrement humide, puis essuyez la surface avec un chiffon sec. S'il y a des taches de graisse, retirez-les avec un chiffon doux, légèrement humidifié avec de l'eau et du savon neutre, puis de nouveau avec un chiffon sec.

LAQUÉ BRILLANT

Afin qu'ils ne perdent pas la luminosité, essuyez avec un chiffon imbibé d'eau et ensuite essuyez la surface avec un chiffon sec. Ne jamais utiliser d'alcool ou de dérivés pour les nettoyer. Pour de meilleurs résultats, porter des gants en laine pour nettoyer ce type de meuble, évitant ainsi les empreintes digitales.

LAQUÉ MAT

Nettoyez régulièrement la surface toujours dans la même direction en utilisant un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau. Sécher la surface avec un chiffon doux et sec. N'utilisez jamais aucun type de détergent corrosif, acide, ou des solvants (car ils adoucissent la surface du laqué et peuvent l'endommager) et d'autres produits corrosifs (éponges rigides). Évitez d'utiliser des nettoyeurs pour vitres.

LAQUÉ FEEL

Nettoyez régulièrement la surface toujours dans la même direction en utilisant un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau. Sécher la surface avec un chiffon doux et sec. N'utilisez jamais aucun type de détergent corrosif, acide, ou des solvants (car ils adoucissent la surface du laqué et peuvent l'endommager) et d'autres produits corrosifs (éponges rigides). Évitez d'utiliser des nettoyeurs pour vitres.

STRUCTURES MÉTALLIQUES

Pour effectuer un nettoyage / entretien efficace, sans endommager le produit, suivre les indications suivantes:

Finition Lisse:

Pour nettoyer, utilisez un chiffon doux légèrement humide et ensuite essuyez la surface avec un chiffon sec.

En cas de taches de graisse, les retirer avec un chiffon doux, légèrement humidifié avec de l'eau et du savon neutre, puis répétez la procédure avec un chiffon sec.

Finition Texturée:

Pour le nettoyage, utilisez un chiffon légèrement humide, puis essuyez toute la surface avec un chiffon sec.

En cas de taches de graisse, retirez-les avec un chiffon de fibres, légèrement humidifié avec de l'eau et du savon neutre, puis répétez la procédure avec un chiffon sec.

Aluminium:

Pour nettoyer, utilisez un chiffon doux légèrement humide et essuyez la surface avec un chiffon sec.

S'il y a des taches de graisse, retirez-les avec un chiffon doux, légèrement humidifié avec de l'eau et du savon neutre, puis répétez la procédure avec un chiffon sec.

N'utilisez pas des détergents ou savons, des produits corrosifs, des éponges en acier ou autres types d'éponge, ou tout autre matériel corrosif.

Chromé:

Nettoyez avec un chiffon doux, légèrement humidifié d'eau tiède et du savon neutre. Le nettoyage doit se faire dans le sens longitudinal, sans mouvements circulaires. Ensuite, essuyez avec un chiffon sec afin de ne pas laisser de résidu d'humidité, évitant l'oxydation précoce. Ne pas utiliser de produits corrosifs, éponges ou éponges en acier.

TISSU

Nettoyez doucement la poussière à l'aide d'une brosse ou d'un aspirateur à puissance moyenne. Utilisez l'accessoire approprié et évitez de le frotter sur le revêtement. En cas de taches difficiles: pulvériser à sec avec un détachant et suivre les instructions du fabricant.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

VERRE

Pour maintenir un bon aspect, le verre a besoin d'un nettoyage régulier:

- Si le verre est poussiéreux, commencez à nettoyer avec un plumeau pour enlever la poussière sur la surface.
- Nettoyer avec un chiffon doux (de préférence 100% coton), humidifié avec un nettoyant spécialement pour vitre.
- Essuyer la surface avec un chiffon sec.
- Lorsque le verre a deux faces (p. Ex. plateau d'une table) nettoyer un côté avec des mouvements horizontaux et l'autre côté avec des mouvements verticaux, vous pouvez ainsi identifier de quel côté il y a encore des taches.
- Aérer la pièce pendant et après le nettoyage afin que l'objet en verre sèche complètement, sans laisser de taches.
- Ne jamais utiliser de nettoyants corrosifs, des éponges en acier, des éponges ou du papier journal sur la surface du verre.
- Ne pas utiliser d'alcool lors du nettoyage du verre, car cela peut provoquer des taches sur le verre.

FAMO:
WORKING
TOGETHER